cleancraft®
Reinigungstechnik

www.cleancraft.de

UNSERE MARKEN ANGEBOTE

HERBST/WINTER 2025/26

Die genannten „Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils gültigen Marken-Hauptkatalog. Abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2025 – 28.02.2026

Filterklassen – Filterklassen nach DIN EN 1822

Die Europäische Norm EN 1822-1 definiert die Standards für Schwebstofffilter, einschließlich EPA-, HEPA- und ULPA-Filter. Diese Filter werden anhand ihrer Abscheideleistung in verschiedene Klassen eingeteilt:

- EPA-Filter: Klassen E10, E11, E12
- HEPA-Filter: Klassen H13, H14
- ULPA-Filter: Klassen U15, U16, U17

Die Buchstaben „E“, „H“ und „U“ stehen für die jeweilige Filterart, während die Zahlen die Effizienzstufen beschreiben. HEPA-Filter beispielsweise garantieren eine Abscheideleistung von mindestens 99,95 % (H13) bis zu 99,995 % (H14) und bieten damit höchste Luftreinheit.

Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Industriestaubsauger, Entstäuber und Kehrsaugmaschinen werden zur Bewertung von der DIN EN 60335-2-69 in die Staubklasse Kategorien M oder H eingeordnet.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
L	‹1 %	▶ Stäube mit AGW Werten ›1 mg/m³	▶ Hausstaub, Gibs, Kalk

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
M	‹ 0,1%	▶ Stäube mit AGW › 0,1 mg/m³ ▶ Holzstäube bis max. 1200 W / 50 l	▶ Holzstäube (Buche, Eiche) ▶ Lackstäube ▶ Keramikstäube ▶ Stäube von Kunststoffen

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
H	‹ 0,-5%	▶ Stäube mit AGW ‹ 0,1 mg/m³ ▶ Krebserregende [2] Stäube	▶ Arsen- und Bleistäube ▶ Kontaminierte Stäube wie Bakterien, Keime oder Schimmel

Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert einen Sauger, der auch Partikel filtert, welche von herkömmlichen Modellen einfach wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.
2) Siehe krebserzeugend nach GefStoffV §11, §15a, §35, TRGS 905, TRGS 906

Explosionsschutzkennzeichen – geltend nach 2014/34/EU

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Die Gerätenamen – so verstehen Sie die einzelnen Bezeichnungen

Die wichtigsten Ausstattungsdetails sind im Gerätenamen enthalten.

Die Leistungsangabe in Zahlen:
In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die erste Zahl für die Anzahl der Motoren,die zweite und dritte Zahl für das Behältervolumen in Liter.

Die Bezeichnungen für die Geräteart:
wetCAT = Nass-/Trockensauger
dryCAT = Trockensauger
flexCAT = Spezialsauger

Die Abkürzungen für die jeweiligen Ausstattungen:

I = Edelstahlbehälter
W = Nasssauger
D = Trockensauger
E = Steckdose
R = Einschaltautomatik (beinhaltet Steckdose)
S = Auto-Filterreinigung
O = Öl
H = Handabreinigung
C = Kartuschenfilter
T = Kippvorrichtung
P = Wasserpumpe
A = Druckluftanschluss
D = Reinigungsmitteltank
3 = 3 Kartuschenfilter
HC = H-Klasse
M = M-Klasse
PRO = Professionelle spezielle Fertigung

Beispiel:
dryCAT 362 IRSCT-3

dryCAT: Trockensauger
3: 3 Motoren
62: 62 l Behältervolumen
I: Edelstahlbehälter
R: Einschaltautomatik
S: Auto-Filterreinigung
C: Kartuschenfilter
T: Kippvorrichtung
-3: 3 Kartuschenfilter

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

wetCAT 118 – Leichter und kompakter Nass-/ Trockensauger

- Zur Trocken-, Nass-, und Teppichreinigung
- Leistungsstarker Nass-/Trockenfilter: Bindet feinsten Staub
- Ergonomisches und praktisches Design
- Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Steckplätze für Zubehör am Gerät

Der perfekte Mehrzweck-sauger

Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Fugen und schwer erreichbaren Lücken

wetCAT 118
statt € 89,90 zzgl. USt.
65,90
€ 78,42 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001118

Starter-Kit *(beinhaltet 5x Filterbeutel 7013475, 1x Filterkartusche 7013474)*

Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013476
€ zzgl. USt.	**12,49**

Technische Daten		wetCAT 118
Unterdruck	mbar	160
Luftmenge	l/min	1.750
Behältervolumen	l	18
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	317 x 330 x 437
Gewicht ca.	kg	5,8

Lieferumfang:
- Schwammfilter
- Bodendüse nass/trocken
- Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
- Kartuschenfilter
- Saugschlauch 2 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- 3x Aluminiumsaugrohr Ø 32 mm Länge je 330 mm
- Papierfilterbeutel

wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH – Nass-/Trockensauger mit manueller Filterabreinigung

- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft
- Gebläsefunktion zum Reinigen von schwer erreichbaren Lücken

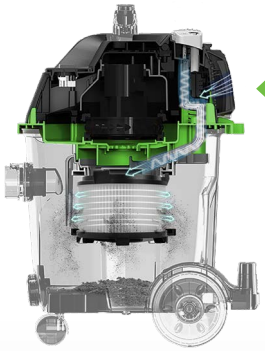

Filterreinigung per Knopfdruck

wetCAT 120 RH

wetCAT 131 IRH

wetCAT 120 RH
statt € 165,00 zzgl. USt.
139,-
€ 165,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002110

wetCAT 131 IRH
statt € 185,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002115

Zubehör

Abluftfilter E10
Art.-Nr. 7013526, **10,90 € zzgl. USt.**

Zubehör wetCAT 120 RH

Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel **(VE=10 St.)**
Art.-Nr. 7013530, **39,90 € zzgl. USt.**

Starter-Kit *(5 St. 7013530, 1 St. 7013526)*
Art.-Nr. 7013532, **26,00 € zzgl. USt.**

Zubehör wetCAT 131 IRH

Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel **(VE=10 St.)**
Art.-Nr. 7013531, **58,00 € zzgl. USt.**

Starter-Kit *(5 St. 7013531, 1 St. 7013526)*
Art.-Nr. 7013533, **30,90 € zzgl. USt.**

Technische Daten		wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Unterdruck	mbar	160	160
Luftmenge	l/min	1.800	1.800
Behältervolumen	l	20	30
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Schlauch-Ø /-länge	mm/m	35 / 2	35 / 2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76	76
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,2 / 230	1,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	429 x 368 x 645	429 x 368 x 658
Gewicht ca.	kg	9	9,5

Lieferumfang:
- Schlauch 2 m mit Anschluss und Griffstück
- Umweltschonende Filterbeutel
- Flachdüse
- Runddüse mit Bürste
- Bodendüse mit Klappbürste
- Bodendüse nass/trocken
- Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium
- Abluftfilter E10

wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class - Nass-/Trockensauger

mit automatischer Filterreinigung

- Automatische Filterreinigung für das Arbeiten mit reduzierten Stillstandzeiten, ohne Unterbrechungen und mit hoher Saugleistung
- Entwickelt für das Absaugen der Stäube von z.B. Harthölzern, Stuck, Lacken, Beton
- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Integrierte Einschaltautomatik bei Nutzung von Elektro- oder Druckluftwerkzeug
- Kompakt und handlich, ideal für Arbeiten im Handwerk und auf Baustellen
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung
- Druckluftanschluss für den Einsatz von Pneumatikwerkzeug
- Einstellbare Luftstromregulierung für die optimale Anpassung verschiedener Reinigungsaufgaben
- Inklusive Blasfunktion

Ausstattung
› Gerätesteckdose
› Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge
› Motorschutz
› Kartuschenfilter
› Automatische Filterabreinigung

M

siehe Seite 2

· *Praktische Verstaumöglichkeiten auf der Rückseite für Kabel, Schlauch und Saugrohre*

Integrierte Blasfunktion, mit der sich Staub, Schmutz oder Laub gezielt aus schwer erreichbaren Bereichen entfernen lässt

wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class
statt € 319,00 zzgl. USt.
299,-
€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001157

Technische Daten		wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class
Unterdruck	mbar	220
Luftmenge	l/min	3.600
Behältervolumen	l	40
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32/38
Schlauchlänge	m	3
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	82
Stromkabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	1,6
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 385 x 575
Gewicht ca.	kg	17

Zubehör

Filterbeutel
Art.-Nr. 7013560 **24,90 € zzgl. USt.**

Luftfilter
Art.-Nr. 7013563 **15,00 € zzgl. USt.**

Pneumatikschlauch
Art.-Nr. 7013562 **10,90 € zzgl. USt.**

Bodendüse nass/trocken
Art.-Nr. 7013565 **9,90 € zzgl. USt.**

Schlauch, antistatisch
Ø 38 / 3 m ölbeständig
Art.-Nr. 7013561 **9,90 € zzgl. USt.**

Runddüse
Art.-Nr. 7013566 **3,90 € zzgl. USt.**

Fugendüse
Art.-Nr. 7013564 **3,90 € zzgl. USt.**

Teleskop-Saugrohr
Art.-Nr. 7013567 **9,90 € zzgl. USt.**

Lieferumfang:
› Fugendüse
› Nass-Trocken-Bodendüse
› 5 Filterbeutel
› Teleskopsaugrohr
› Runddüse
› Schlauch, antistatisch Ø 38 / 3 m ölbeständig
› Pneumatikschlauch

wetCAT 141 RS-TOOL M-Class – Nass-/Trockensauger

Leistungsstark und robust, mit automatischer Filterreinigung

Qualität Made in Europe

- Automatische Filterabreinigung für das Arbeiten mit max. Saugleistung ohne Unterbrechungen
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Leistungsregulierung per Drehknopf
- Flexibler Saugschlauch mit vier Meter Länge
- Kompakte und robuste Bauweise für den Einsatz in der Werkstatt oder auf Baustellen
- Großes Fahrwerk mit robusten Lenkrollen mit Feststellbremse
- Mit antistatischem Saugschlauch und Saugdüsen im Lieferumfang
- Aufnahme von Werkzeugkoffer möglich **(mit Zubehör)**

Optional:

- Anschluss von Druckluftwerkzeugen für Betriebsdruck bis zu 10 bar
- Fernsteuerungskit (Art.-Nr.: 7014012) ermöglicht das Einschalten des Staubsaugers direkt vom Schlauch aus

Ausstattung:

› Gerätesteckdose
› Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge
› Motorschutz
› Kartuschenfilter
› Automatische Filterabreinigung

- *Flacher Hauptfilter der Klasse M aus PTFE-Teflon*
- *Leicht zugänglich*

Nass & Trocken

ZUBEHÖR:

- *Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/ Systainer.*
- *Geeignet für die meisten Werkzeugkoffer oder Systainer*
- *Somit Werkzeug immer griffbereit*
- *Art.-Nr. 7014013*

- *Filterbeutel aus Vlies mit 20 Liter Kapazität*

- *Praktische Verstaumöglichkeiten für Kabel, Schlauch und Saugrohre*

siehe Seite 2

- *Zum Anschluss von zwei Saugschläuchen*
- *Inkl. Verschlussstück*
- *Bei Saugern mit Zulassung für gesundheitsgefährdende Stäube ist ein gleichzeitiger Betrieb nicht zulässig*

Lieferumfang:

› Schlauch, antistatisch Ø 33 mm / 4,0 m mit Anschlüssen
› 2x Saugrohr 500 mm, verchromt 0,5 m
› Bodendüse trocken, antistatisch
› Antistatischer Universaladapter
› Fugendüse, antistatisch Ø 36 mm
› Verschlusskappe
› Flachfaltenfilter M-Klasse
› Filterbeutel Vlies, 20 l

BG BAU Förderprämie
für Bau-Entstauber sichern und bis zu
€ 300,–
zurückbekommen!*
Weitere Infos und Förderantrag unter **bgbau.de**
*für gewerbliche Mitglieder der BG BAU

wetCAT 141 RS-TOOL M-Class
statt € 995,00 zzgl. USt.
799,-
€ 950,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001155

Technische Daten		wetCAT 141 RS-TOOL M-Class
Unterdruck	mbar	250
Luftmenge	l/min	4.560
Behältervolumen	l	41
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauch-Ø /-länge	mm/m	33 / 4
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Stromkabellänge	m	7
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	625 x 385 x 545
Gewicht ca.	kg	21

UMFANGREICHES ZUBEHÖR

Zubehör

Filterbeutel
Art.-Nr. 7014000, **39,90 € zzgl. USt.**

Flachfaltenfilter
Art.-Nr. 7014001, **49,90 € zzgl. USt.**

Schlauch, antistatisch
Ø 33 mm
Art.-Nr. 7014002, **135,00 € zzgl. USt.**
Ø 29 mm
Art.-Nr. 7014003, **125,00 € zzgl. USt.**
Ø 38 mm
Art.-Nr. 7014004, **64,50 € zzgl. USt.**

Bodendüse trocken, antistatisch
Art.-Nr. 7014006, **45,00 € zzgl. USt.**

Bodendüse nass
Art.-Nr. 7014010, **29,90 € zzgl. USt.**

Fernsteuerungskit
Art.-Nr. 7014012, **135,00 € zzgl. USt.**

Zubehör

Fahrbügel
Art.-Nr. 7014014, **72,90 € zzgl. USt.**

PE-Entsorgungsbeutel
Art.-Nr. 7014015, **15,00 € zzgl. USt.**

Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/Systainer
Art.-Nr. 7014013, **29,90 € zzgl. USt.**

Nachrüstkit für Druckluftwerkzeuge
Art.-Nr. 7014011, **265,00 € zzgl. USt.**

Fugendüse, antistatisch Ø 36 mm
Art.-Nr. 7014008, **8,50 € zzgl. USt.**

Universaladapter
Art.-Nr. 7014007, **22,90 € zzgl. USt.**

Griffstück
Art.-Nr. 7014016, **16,50 € zzgl. USt.**

Y-Doppelanschluss
Art.-Nr. 7014017 , **29,90 € zzgl. USt.**

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

wetCAT – Nass-/Trockensauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln für den professionellen Einsatz

Qualität Made in Europe

Zubehör wetCAT 137 E /133 IE /137 R /133 IR:

Papierfilterbeutel (VE=5 St.)
Art.-Nr. 7010101,
14,90 € zzgl. USt.

Polycarbon-Vorfilter
Art.-Nr. 7010102,
27,50 € zzgl. USt.

Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE=5 St.)
Art.-Nr. 7010253,
19,90 € zzgl. USt.

Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit
Art.-Nr. 7013070,
44,00 € zzgl. USt.

Ersatz-Filtertuch für Sanifilter
Art.-Nr. 7013071,
23,50 € zzgl. USt.

Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug
Art.-Nr. 7013055,
54,90 € zzgl. USt.

Zubehör wetCAT 133 IE / 133 IR:

HEPA H14-Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7010111,
43,90 € zzgl. USt.

Zubehör wetCAT 116 E:

Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter)
Art.-Nr. 7013009
35,50 € zzgl. USt.

Befestigungsring und Dichtung für Polyesterfilter
Art.-Nr. 7010110,
10,59 € zzgl. USt.

Papierfilterbeutel (VE=10 St.)
Art.-Nr. 7010100,
34,90 € zzgl. USt.

Filterbeutel - 3 l (VE=5 St.)
Art.-Nr. 7010252,
12,00 € zzgl. USt.

Sanifilter-Vorfilter
Art.-Nr. 7013010,
34,50 € zzgl. USt.

Ersatz-Filtertuch für Sanifilter
Art.-Nr. 7013011,
16,00 € zzgl. USt.

Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz
Art.-Nr. 7013012
19,50 € zzgl. USt.

- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- R-Modelle zusätzlich mit Automatikanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

wetCAT 137 E

wetCAT 133 IR

- Rostfreier Edelstahlbehälter

Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit

Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten

Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter

Lieferumfang wetCAT 116 E:
- Saugschlauch 2 m
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- 2 Saugrohre steckbar
- Bodendüse mit Klappbürste
- Polsterdüse
- Runddüse mit Bürste
- Flachdüse
- Nanotech-Filter

Lieferumfang wetCAT 137 E, wetCAT 133 IE, wetCAT 137 R, wetCAT 133 IR:
- Saugschlauch 4 m
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Saugrohr steckbar
- Bodendüse trocken
- Bodendüse nass
- Runddüse mit Bürste
- Flachdüse, Reduzierung
- Nanotech-Filter

wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
statt € 215,00 zzgl. USt.	statt € 279,00 zzgl. USt.	statt € 305,00 zzgl. USt.	statt € 345,00 zzgl. USt.	statt € 359,00 zzgl. USt.
189,-	**249,-**	**269,-**	**309,-**	**319,-**
€ 224,91 inkl. USt.	€ 296,31 inkl. USt.	€ 320,11 inkl. USt.	€ 367,71 inkl. USt.	€ 379,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001120	Art.-Nr. 7001130	Art.-Nr. 7001135	Art.-Nr. 7001140	Art.-Nr. 7001145

Technische Daten		wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Unterdruck	mbar	241	247	247	247	247
Luftmenge	l/min	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
Behältervolumen	l	16	37	33	37	33
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2	38 / 4	38 / 4	38 / 4	38 / 4
Motor Kühlung		Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB (A)	70	72	72	72	72
Stromkabellänge	m	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,2	1	1	1	1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230	230	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 400 x 640	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	10,4	12,3	15	12,3	15

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

flexCAT 120 IPD – Nass-/Trockensauger zur Textilreinigung – ideal für zu Hause

- Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- Reinigungsmitteltank 4 l aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Inklusive Blasfunktion und halbautomatischer Filterabreinigung
- Antistatischer Anschluss
- Halterungen für Düsen, Saugrohr und Kabel

flexCAT 120 IPD
statt € 125,00 zzgl. USt.
99,-
€ 117,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003510

Technische Daten		flexCAT 120 IPD
Unterdruck	mbar	180
Luftmenge	l/min	1.700
Behältervolumen	l	20
Behältermaterial		Edelstahl
Reinigungsmitteltank Volumen	l	3,5
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	85
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~ 50 Hz	kW/V	1,4 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	410 x 360 x 450
Gewicht ca.	kg	7,3

Lieferumfang:
› Schlauch 2 m
› 2x Saugrohr 450 mm
› Papierbeutel
› Schaumstofffilter
› Kassettenfilter F9
› Bodendüse
› Fugendüse
› Polsterdüse
› Polsterreinigungsdüse
› Teppich- bzw. Bodenreinigungsdüse

Spezial

flexCAT 116 PD – Nass-/Trockensauger zur Textilreinigung mit hoher Saugleistung

Qualität Made in Europe

- Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilig steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt). Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer

Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster

Spezial

flexCAT 116 PD
statt € 385,00 zzgl. USt.
349,-
€ 415,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003265

› **Fasertiefe Reinigung durch 2bar Sprühmitteldruck und 245 mbar Unterdruck/ Saugleistung**

Info & Video

Technische Daten		flexCAT 116 PD
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	3.583
Behältervolumen	l	16
Behältermaterial		Kunststoff
Reinigungsmitteltank Volumen	l	3
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 4
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	73,4
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 370 x 500
Gewicht ca.	kg	11

Lieferumfang:
› Saugschlauch 4 m
› Griffstück mit Fehlluftregulierung
› Saugrohr steckbar
› Bodendüse mit Klappbürste
› Fugendüse
› Polsterdüse
› Runddüse mit Bürste
› Polsterreinigungsdüse
› Teppich- und Bodenreinigungsdüse
› Nanotech-Filter

Zubehör

Papierfilterbeutel (VE=10 St.)
Art.-Nr. 7010100
34,90 € zzgl. USt.

Filtersack 700 MICRON
Art.-Nr. 7013200
80,90 € zzgl. USt.

Zubehör

5 Filterbeutel - 3 l Fassungsvermögen
Art.-Nr. 7010252
12,00 € zzgl. USt.

Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit
Art.-Nr. 7013010
34,50 € zzgl. USt.

Zubehör

Ersatz-Filtertuch inkl. Spannband
Art.-Nr. 7013011
16,00 € zzgl. USt.

Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter)
Art.-Nr. 7013009
35,50 € zzgl. USt.

Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz
Art.-Nr. 7013012
19,50 € zzgl. USt.

Spezial

flexCAT 133 IPD – Nass-/Trockensauger zur Textilreinigung mit großem Schmutzbehälter

Qualität Made in Europe

- Bodendüse mit Klappbürste zum Trocken-saugen von glatten Böden oder Teppichen optional erhältlich
- Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Optionaler Vorfilter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- Extrem langlebig auch für Chemikalien
- Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

flexCAT 133 IPD
statt € 489,00 zzgl. USt.
429,-
€ 510,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003267

Reinigungsmitteltank zum einfachen Befüllen und Reinigen

Lieferumfang:
› Saugschlauch 4 m Ø 36 mm
› Polsterreinigungsdüse
› Teppich- und Bodendüse

Technische Daten		flexCAT 133 IPD
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	3.500
Behältervolumen	l	33
Behältermaterial		Edelstahl
Reinigungsmittel Tank	l	11
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 4
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 650
Gewicht ca.	kg	13

Zubehör

Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit
Art.-Nr. 7013403
15,90 € zzgl. USt.

Spezial

flexCAT 262-2 IEPD Nass-/Trockensauger – Spezialsauger für die Teppich-, Polster- und Automobilreinigung

Qualität Made in Europe

- Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- Großer Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Zuschalten eines zweiten Motors möglich! Für hohe Saugleistung kann bei Bedarf ein zweiter Motor zugeschaltet werden. Somit ist ein angepasstes Energiesparendes Arbeit je nach Anwendung möglich.

› **Mit leistungsstarker Reinigungsmittelpumpe (90 W)**
› **Stabiles Fahrwerk mit Fahrgriff**

flexCAT 262-2 IEPD
statt € 1.179,00 zzgl. USt.
1.029,-
€ 1.224,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003271

Technische Daten		flexCAT 262-2 IEPD
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	7000
Behältervolumen	l	62
Behältermaterial		Edelstahl
Reinigungsmitteltank Volumen	l	25
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	40 / 4
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72,0
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	730 x 580 x 970
Gewicht ca.	kg	33

Lieferumfang:
› Saugschlauch 4 m
› Polsterreinigungsdüse

Zubehör

Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE=5 St.)
Art.-Nr. 7010254
32,90 € zzgl. USt.

Trockensaugset
Art.-Nr. 7010324
139,00 € zzgl. USt.

Teppichbürste
Art.-Nr. 7010000
28,50 € zzgl. USt.

Teppich-Reinigungsbürste 260 mm
Art.-Nr. 7010323
219,00 € zzgl. USt.

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

wetCAT 262 IET/ wetCAT 362 IET – Nass-/Trockensauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln

Qualität Made in Europe

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen.
  Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

wetCAT 262 IET
Abb. zeigt Zubehör „Bodendüse fest montiert“ (Art.-Nr. 7013082)

wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
statt € 645,00 zzgl. USt.	statt € 695,00 zzgl. USt.
579,-	**629,-**
€ 689,01 inkl. USt.	€ 748,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001270	Art.-Nr. 7001370

Technische Daten		wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
Unterdruck	mbar	247	247
Luftmenge	l/min	6.666	10.000
Behältervolumen	l	62	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		2	3
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74.5	76
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW	2 / 230	2,9 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	22	22

Lieferumfang:
› Saugschlauch 4 m
› Griffstück mit Fehlluftregulierung
› Saugrohr steckbar
› Bodendüse trocken
› Bodendüse nass
› Runddüse mit Bürste
› Flachdüse
› Reduzierung
› Poly-Kartuschenfilter

Zubehör

Papier-Kartuschenfilter *(trocken)*
Art.-Nr. 7010107,
42,50 € zzgl. USt.

Abwaschbarer Poly-Kartuschenfilter *(nass)*
Art.-Nr. 7010108,
71,50 € zzgl. USt.

Polycarbon-Vorfilter
Art.-Nr. 7010106,
41,50 € zzgl. USt.

Zubehör

HEPA-Kartuschenfilter *(nass)*
Art.-Nr. 7010109,
99,90 € zzgl. USt.

Papierfilterbeutel (VE=10 St.)
Art.-Nr. 7010105,
99,50 € zzgl. USt.

Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit
Art.-Nr. 7013080,
65,90 € zzgl. USt.

Zubehör

Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE=5)
Art.-Nr. 7010254,
32,90 € zzgl. USt.

Vorfilter klein
Art.-Nr. 7010103,
27,50 € zzgl. USt.

Vorfilter groß
Art.-Nr. 7010106,
41,50 € zzgl. USt.

Zubehör

Ersatz-Filtertuch für den Sanitechfilter
Art.-Nr. 7013081,
31,90 € zzgl. USt.

Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug
Art.-Nr. 7013055,
54,90 € zzgl. USt.

Bodendüse fest montiert
Art.-Nr. 7013082,
299,00 € zzgl. USt.

wetCAT 290 E – Nass-/Trockensauger zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln

Qualität Made in Europe

- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Zwei separat zuschaltbare Motoren für energieeffizienten Betrieb
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- Ablassschlauch auf der Rückseite für bequemes Entleeren des Behälters

wetCAT 290 E
statt € 869,00 zzgl. USt.
789,-
€ 938,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001375

Modell		wetCAT 290 E
Unterdruck	mbar	280
Luftmenge	l/min	9.300
Filteroberfläche	cm²	4.090
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm	38 / 5
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabellänge	m	8,5
Anzahl Motoren		2
Aufnahmeleistung	kW	2,6
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	560 x 460 x 920
Gewicht ca.	kg	26

Lieferumfang:
› Nanotech-Filter
› Nylon-Filter
› Schlauch Ø 38 mm 5 m
› Saugrohr 2-teilig steckbar
› Teleskop-Saugrohr
› Bodendüse trocken
› Bodendüse nass
› Flachdüse
› Runddüse mit Bürste
› Reduzierung

flexCAT 350 IH-PRO – Nass-/Trockensauger mit manueller Filterabreinigung

Qualität Made in Europe

- Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Taschenfilter in Sternform mit größerer Filterfläche als zylindrische Filter
- Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- Schwimmer verschließt Turbinen bei vollem Behälter und verhindert so Beschädigungen
- Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

Manuelle Filterabreinigung garantiert eine gleichbleibend hohe Saugleistung

Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ausklinkbarem Behälter

Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein-/Ausschaltern

HEPA H14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%

Lieferumfang:
- › Taschenfilter
- › Polycarbon-Vorfilter
- › HEPA H14-Kartuschenfilter
- › Filterbeutel
- › Trichter
- › Schwimmer
- › Ohne Schläuche
- › Ohne Düsen

flexCAT 350 IH-PRO
statt € 1.555,00 zzgl. USt.
1.359,-
€ 1.617,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003600

Technische Daten		flexCAT 350 IH-PRO
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	10.749
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Anzahl Motoren		3
Aufnahmeleistung	kW	2,9
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!

SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m
Bestehend aus: *antistatischer PU-Schlauch Ø 38 mm/3 m; Adapter 50 mm / 38 mm; 2 x Kunststoffsaugrohr Ø 38 mm / 0,5 m; verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m; Flachdüse Ø 38 mm; Runddüse mit Bürste Ø 38 mm; Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste*
Art.-Nr. 7013606, **239,00 € zzgl. USt.**

SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m
Bestehend aus: *antistatischer PU-Schlauch Ø 50 mm / 4 m; Aluminium Saugrohr Ø 50 / 1400 mm; antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm; Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm; Zwei Sauglippen*
Art.-Nr. 7013608, **549,00 € zzgl. USt.**

SET 3: Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m
Bestehend aus: *Ölresistenter Saugschlauch Ø 38 mm / 4 m; Adapter 50 mm / 38 mm; verchromte Saugrohre; Bodendüse; verchromte Flachdüse; antistatischer Schlauch; Aluminium Saugrohre; Gummiflachdüse; Saugbürste*
Art.-Nr. 7013611, **539,00 € zzgl. USt.**

SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz Ø 38 mm / 4,5 m
Bestehend aus: *antistatischer Schlauch Ø 38 – 60 mm / 4,5 m; Adapter 50 mm / 38 mm; verchromte Saugrohre; Bodendüse trocken; verchromte Flachdüse*
Art.-Nr. 7013613, **275,00 € zzgl. USt.**

SET 7: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz Ø 50 mm / 5 m
Bestehend aus: *Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 5 m; Saugrohr Ø 50 mm/ 1.400 mm, Aluminium; Gummiflachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm*
Art.-Nr. 7013610, **535,00 € zzgl. USt.**

Zubehör

	L-Klasse-Taschenfilter	Art.-Nr. 7013600	**195,00 € zzgl. USt.**
	Polycarbon-Vorfilter	Art.-Nr. 7013601	**41,50 € zzgl. USt.**
	HEPA H14-Kartuschenfilter	Art.-Nr. 7013602	**41,90 € zzgl. USt.**
	M-Klasse-Filterbeutel	Art.-Nr. 7010334	**84,50 € zzgl. USt.**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

flexCAT 141 EP / flexCAT 290 EPT / flexCAT 2107 EPT – Nass-Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

Qualität Made in Europe

Spezial

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren

flexCAT 141 EP:
- Wasserpumpe aus Kunststoff

flexCAT 290 EPT:
- Wasserpumpe aus Kunststoff

flexCAT 2107 EPT:
- Wasserpumpe aus Edelstahl
- Bei Bedarf kann ein zweiter Motor zugeschaltet werden, um die Saugleistung zu erhöhen. Dadurch lässt sich der Energieverbrauch optimal an die jeweilige Anwendung anpassen.

Geeignet bei Überschwemmungen
Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)

flexCAT 141 EP : Integrierte Wasserpumpe

flexCAT 141 EP

flexCAT 2107 EPT

Zubehör :

Gummilippeneinsatz für Bodendüse nass
Art.-Nr. 7013053, **6,10 € zzgl. USt.**

Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley
Art.-Nr. 7010001, **7,99 € zzgl. USt.**

Adapter Geka-Storz 52C
Art.-Nr. 7013411, **16,50 € zzgl. USt.**

Druckschlauch 52 mm x 15 m, mit C Storz-Kupplung
Art.-Nr. 7510003, **59,00 € zzgl. USt.**

Lieferumfang flexCAT 290 EPT/ flexCAT 2107 EPT:
- Schlauch Ø 38 mm / 4,0 m mit Anschlüssen
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- 2 Saugrohre Ø 38 / 500 mm steckbar
- Bodendüse nass

flexCAT 141 EP	flexCAT 290 EPT	flexCAT 2107 EPT
statt € 785,00 zzgl. USt.	statt € 1.259,00 zzgl. USt.	statt € 1.379,00 zzgl. USt.
709,-	**1.139,-**	**1.219,-**
€ 843,71 inkl. USt.	€ 1.355,41 inkl. USt.	€ 1.450,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003285	Art.-Nr. 7003290	Art.-Nr. 7003295

Technische Daten		flexCAT 141 EP	flexCAT 290 EPT	flexCAT 2107 EPT
Unterdruck	mbar	242	247	242
Luftmenge	l/min	3.475	7.000	7.000
Behältervolumen	l	41	90	107
Behältermaterial		Edelstahl	Polyethylen	Polyethylen
Wasserpumpe Leistung	l/min	180	180	400
Pumpendruck max.	bar	0,7	0,85	1,45
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 5	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		1	2	2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72,8	74,5	74
Stromkabellänge	m	8,5	8,5	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1 / 230	2 / 230	2,4 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 900	570 x 700 x 1.140	500 x 620 x 1.013
Gewicht ca.	kg	15	33	35

Lieferumfang flexCAT 141 EP:
- 5 m Saugschlauch Ø 38 mm mit Anschlüssen
- Saugrohr Ø 38 mm Alu/ Plast Länge 0,5 m
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Bodendüse nass
- Flachdüse Ø 38 mm
- Rundbürste
- Adapter
- Mit Geka-Anschluss

Spezial

flexCAT 135 O – Nass-Spezialsauger mit Ölsieb

Qualität Made in Europe

- Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln z. B. Kühlschmierstoffe, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Spänen
- Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor
- Ablassventil für einfache und schnelle Tankentleerung
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

für ölhaltige Emulsionen

flexCAT 135 O
statt € 450,00 zzgl. USt.
409,-
€ 486,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003395

Technische Daten		flexCAT 135 O
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	3.583
Behältervolumen	l	35
Behältermaterial		Kunstoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 3
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 660
Gewicht ca.	kg	10,6

Zubehör

Poly-Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7010112
66,50 € zzgl. USt.

Lieferumfang:
- Poly-Kartuschenfilter
- Metallschutzkorb
- Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter
- PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m
- Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt
- Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 38mm, Metall
- Flachdüse, verchromt

Spezial

flexCAT 390 EOT – Nass-/Trocken-Spezialsauger mit Ölsieb zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen

Qualität Made in Europe

- Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen
- Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor
- Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten

für ölhaltige Emulsionen

flexCAT 390 EOT
statt € 1.229,00 zzgl. USt.
1.099,-
€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003390

Technische Daten		flexCAT 390 EOT
Unterdruck	mbar	250
Luftmenge	l/min	10.750
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Polyethylen
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 3
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	38,8

Massives Stahlfahrwerk & Kippvorrichtung für einfaches Entleeren

Zubehör

Poly-Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7010108
71,50 € zzgl. USt.

Ölresistenter Spezialsaugschlauch
Art.-Nr. 7010311
385,00 € zzgl. USt.

Lieferumfang:
- Ölresistenter Spezialsaugschlauch 3 m
- Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- Bodendüse nass
- Verchromte Stahlflachdüse
- Schwimmergehäuse mit Mesh-Filter
- Ölsieb mit Befestigungskappe

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

flexCAT 378 EOT-PRO – Nass-/Trocken-Spezialsauger für die Industrie mit Spezialsiebeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen

Qualität Made in Europe

Spezial

- Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **groben Metallspänen**
- Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

für ölhaltige Emulsionen

› **Für die tägliche Maschinenreinigung in der Metallbe- und verarbeitung**
› **Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung**
› **Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren**

Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik

Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren

Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen

flexCAT 378 EOT-PRO
statt € 1.409,00 zzgl. USt.
1.259,-
€ 1.498,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003380

Technische Daten		flexCAT 378 EOT-PRO
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	10.750
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	635 x 580 x 1.030
Gewicht ca.	kg	34

Zubehör flexCAT 378 EOT-PRO

Ersatz-Filter
Art.-Nr. 7010316
55,50 zzgl. USt.

Lieferumfang:
› Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
› Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen
› Verchromte Stahlflachdüse
› Ölresistenter Spezialsaugschlauch 3 m

Spezial

flexCAT 250 EOT-PRO – Nass-/Trockensauger für die Industrie zum Absaugen von ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen mit innovativem Flow-Mix System

Qualität Made in Europe

- Hohe Saugleistung durch zwei Motoren mit separatem Ein-/Ausschalter
- Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Für erhöhte Saugleistung Schlauchanschluss seitlich platziert
- Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Füllstandsanzeige für Flüssigkeiten außen am Behälter
- Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- Einfaches Ablassen der Flüssigkeiten über Kugelhahn
- Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

Innovatives, patentiertes Flow-Mix System für höhere Saugleistung:

- Über einen Schieber kann eine höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder ein höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden.
- Einstellung mit höherer Luftmenge: für leichte Stoffe wie Staub, Sand, Kunststoffspäne oder zum Absaugen feuchter Böden
- Einstellung mit höherem Unterdruck: für schwere Stoffe wie Schotter, Metallspäne, dicke Flüssigkeiten oder zum Einsatz von Saugschläuchen mit über 8 m Länge

Patentiertes Flow-Mix System: Über Schieber kann höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden

für ölhaltige Emulsionen

Metallspäne werden durch ein Sieb von der Kühlflüssigkeit getrennt

flexCAT 250 EOT-PRO
statt € 1.835,00 zzgl. USt.
1.599,-
€ 1.902,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003381

Technische Daten		flexCAT 250 EOT-PRO
Unterdruck	mbar	363/251
Luftmenge	l/min	5400
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40

Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter.

Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!

SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m
Bestehend aus: *antistatischer PU-Schlauch Ø 38 mm/3 m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, 2 x Kunststoff-saugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste*
Art.-Nr. 7013606, **239,00 € zzgl. USt.**

SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m
Bestehend aus: *antistatischer PU-Schlauch Ø 50 mm / 4 m, Aluminium-Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm, Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, Zwei Sauglippen*
Art.-Nr. 7013608, **549,00 € zzgl. USt.**

SET 3: Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m
Bestehend aus: *Schlauch, ölresistent Ø 40 mm / 4 m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, verchromte Flachdüse, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Metallbodendüse mit Bürstenleiste*
Art.-Nr. 7013611, **539,00 € zzgl. USt.**

SET 4: Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 60 mm / 3 m
Bestehend aus: *Schlauch, ölresistent Ø 60 mm / 5 m, inklusive Adapter 50mm / 60mm" Aluminium Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Bodendüse, Bürstenleiste, Gummiflächendüse*
Art.-Nr. 7013621, **699,00 € zzgl. USt.**

Zubehör flexCAT 350 IH-PRO

Ersatzfilter, Art.-Nr. 7010316, **55,50 € zzgl. USt.**

Lieferumfang:
- Ersatzfilter
- Schutzeinlage
- Metallsiebkorb
- Metallschutzkorb
- Befestigungsring
- Ohne Schläuche
- Ohne Düsen

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

flexCAT PRO –
Nass-/Trocken- Spezialsauger für ölhaltige Flüssigkeiten und Metallspäne

Qualität Made in Europe

- Problemloses Aufsaugen z.B. von Kühlschmierstoffen oder groben Metallspänen
- Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen
- Mit Füllstandanzeige
- Überwachung durch seitlichen Klarsichtschlauch
- Mit Filterüberwachung, Gerätesteckdose und Einschaltautomatik
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Einfaches Entsorgen von Metallspänen durch integriertem Siebkorb

flexCAT 3100 EOT-PRO

- Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- Fahrwagen mit spurfreien Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn
- **Drei** Motoren separat zuschaltbar
- **Gerät wird mit 230V CEE Stecker ausgeliefert**

flexCAT 290 OP-PRO

- Aufgrund der großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- Nylonfilter zum Abscheiden bis zu 500 Mikrometer
- Das **Doppelfiltersystem DFS** nimmt **gleichzeitig Flüssigkeiten und Feststoffe auf** - ganz ohne Umrüsten durch den Bediener
- **Ölbeständige Pumpe aus Edelstahl**

für ölhaltige Emulsionen

flexCAT 3100 EOT-PRO

flexCAT 290 OP-PRO

Lieferumfang:
› Filterkit
› Nylonfilter
› Sieb für den Behälter

flexCAT 3100 EOT-PRO
statt € 4.159,00 zzgl. USt.
3.569,-
€ 4.247,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003382

flexCAT 290 OP-PRO
statt € 2.800,00 zzgl. USt.
2.499,-
€ 2.973,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003383

Technische Daten		flexCAT 3100 EOT-PRO	flexCAT 290 OP-PRO
Unterdruck	mbar	245	280
Luftmenge	l/min	3 x 3.583	9.300
Behältervolumen /-material	l	100 / Edelstahl	90 / Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50	60
Anzahl Motoren		3	2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Anschlusswert max. Gerätesteckdose	W	1.000	400
Schalldruckpegel	dB(A)	76	74
Aufnahmeleistung	kW	3,3	2,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	850 x 650 x 1.350	640 x 600 x 1.280
Gewicht ca.	kg	65	47

WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR AUS!

Spezial

flexCAT 3100 EOT- PRO

Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø60mm
Art.-Nr. 7013621, **699,00 € zzgl. USt.**

3m Ölresistenter Saugschlauch Ø50mm
Art.-Nr. 7013435, **545,00 € zzgl. USt.**

Bodendüse
Art.-Nr. 7013436, **245,00 € zzgl. USt.**

Gummilippeneinsatz für Bodendüse
Art.-Nr. 7013437, **5,75 € zzgl. USt.**

Gummiflächendüse
Art.-Nr. 7013438, **49,90 € zzgl. USt.**

Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m
Art.-Nr. 7013800, **27,50 € zzgl. USt.**

Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m
Art.-Nr. 7013805, **49,90 € zzgl. USt.**

Sparen Sie Kosten und schützen Sie die Umwelt – durch die Wiederverwertung von Öl!

flexCAT 290 OP-PRO

Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m
Bestehend aus: *Schlauch, ölresistent Ø 40 mm / 4 m inkl. Adapter 50 mm / 38 mm, Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt, Bürste Metallausführung*
Flachdüse, verchromt
Art.-Nr. 7013611, **539,00 € zzgl. USt.**

Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 60 mm
Bestehend aus: *Schlauch, ölresistent Ø 60 mm / 3 m, Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium , Bodendüse, Bürstenleiste, Flächendüse Ø 50 mm Gummi*
Art.-Nr. 7013621, **699,00 € zzgl. USt.**

Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m
Bestehend aus: *PU-Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 4 m mit Anschlüssen Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium, Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm Gummi, Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, Zwei Sauglippen*
Art.-Nr. 7013608, **549,00 € zzgl. USt.**

Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m
Bestehend aus: *PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m inkl. Adapter 50 mm / 38 mm, 2 x Saugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, Kunststoff, Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm Bürste Metallausführung*
Art.-Nr. 7013606, **239,00 € zzgl. USt.**

Schlauch- und Düsensatz nicht im Lieferumfang enthalten!

Nass & Trocken

flexCAT 130 ATEX – Trocken-Spezialsauger für Arbeiten in staubexplosionsgefährdeten Bereichen

Qualität Made in Europe

- Aufsaugen von Lebensmitteln, Pharmazeutik oder Tierfutter
- Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC: u.a. Ruß, Kohle, Koksstaub, Mehl, Stärke, Korn, Chemischer Staub
- Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt
- Mehrstufige Filtration
- Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/ EU, explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- Filter durch Alarmsystem vor Überdruck geschützt
- Hauptfilter und Filterbeutel antistatisch
- Motor ausgestattet mit Klixon Thermoschutz
- Absaugmotor mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- Lieferung erfolgt ohne Stromstecker Stromanschluss durch Elektrofachkraft

› **Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC**
› **Turbine explosionssicher für Verwendung in ATEX Zone 22**

siehe Seite 2

siehe Seite 2

flexCAT 130 ATEX
statt € 3.149,00 zzgl. USt.
2.699,-
€ 3.211,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003400

Technische Daten		flexCAT 130 ATEX
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	2.100
Behältervolumen	l	38
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	38 / 32
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	10
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	500 x 500 x 980
Gewicht ca.	kg	24

flexCAT 130 ATEX mit antistatischen Rädern und Bremsen

Lieferumfang:
› Hauptfilter antistatisch
› HEPA14-Filter Zuluft
› HEPA-Filterabdeckung
› HEPA14-Filter Abluft
› DRALON-Filterbeutel antistatisch
› POLYLINER-Filterbeutel antistatisch

ZUBEHÖR

Kartuschenfilter, HEPA H14, Zuluft
Art.-Nr. 7013371, **815,00 € zzgl. USt.**

Kartuschenfilter, HEPA H14
Art.-Nr. 7013373, **1.099,00 € zzgl. USt.**

Filterbeutel, DRALON, antistatisch
Art.-Nr. 7013374, **48,90 € zzgl. USt.**

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!

Schlauch- und Düsensatz Ø 38/32 mm:
› Antistatischer Schlauch Ø 38 mm
› 2 verchromte Saugrohre Ø 38 mm
› Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø 38 mm
› Reduzierstück Ø 38-32 mm
› Flachdüse antistatisch Ø 32 mm
› Rundbürste antistatisch Ø 32 mm
› Bodendüse klein, antistatisch Ø 32 mm

Schlauch- und Düsensatz
zzgl. USt.
535,-
€ 636,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 7013380

Schlauch- und Düsensatz nicht im Lieferumfang enthalten!

Spezial

flexCAT 1100 ATEX – Explosionsgeschützter Hochleistungs-Industrietockensauger

Qualität Made in Europe

- Große Filteroberfläche für lange Standzeiten
- Manuelle und effiziente Filterabreinigung
- Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an
- Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/EU
- Explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- Wartungsfreier Direktantrieb
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren und abnehmbaren Sammelbehälters
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- Ausgestattet mit spurfreien Lenkrollen und Feststellbremsen vorn
- Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft

› **Leistungsstarker, geräuscharmer und langlebiger Seitenkanalverdichter für den Dauerbetrieb**

Aluguss Sauganschluss Ø 50 mm mit Schnellverschluss

siehe Seite 2

flexCAT 1100 ATEX
statt € 5.515,00 zzgl. USt.
4.799,-
€ 5.710,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003410

Technische Daten		flexCAT 1100 ATEX
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	5.067
Behältervolumen	l	100
Filteroberfläche	cm²	19.500
Behältermaterial		Stahl
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	660 x 900 x 1.730
Gewicht ca.	kg	85
Transportzuschlag [1]		**TPZ 120 = € 50,00**

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!

Schlauch- und Düsensatz antistatisch:
› Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen
› Saugrohr Ø 50 / 1400 mm aus Aluminium
› Bodendüse
› 2 Bürstenleisten für Bodendüse
› Fugendüse Ø 50 mm

Schlauch- und Düsensatz
zzgl. USt.
609,00
€ 724,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 7013427

Schlauch- und Düsensatz nicht im Lieferumfang enthalten!

Lieferumfang:
› Filterkit
› Polycarbon-Vorfilter

1) Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

flexCAT 120 VCA – Aschesauger

- Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz
- Saugeinheit lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- Praktische Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen direkt am Gerät
- Mit abwaschbarem Kartuschenfilter E10
- Gebläsefunktion zum Glutanheizen oder Abblasen von Flächen
- Hohe Saugkraft
- Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Metall mit eigenem Tragebügel

Lieferumfang:
› Saugschlauch 1m inkl. Anschlüsse
› Verbindungsrohr
› Fugendüse
› Kartuschenfilter E10
› Metallschutzgitter

flexCAT 120 VCA
statt € 51,90 zzgl. USt.
39,90
€ 47,48 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003130

Technische Daten		flexCAT 120 VCA
Unterdruck	mbar	150
Luftmenge	l/min	1.500
Behältervolumen	l	20
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 1,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	3,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	310 x 310 x 420
Gewicht ca.	kg	4,4

Zubehör	Art.nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzfilter	7013303	**5,90**

flexCAT 121 VCA – Aschesauger mit manueller Filterabreinigung

- Sammelt zuverlässig und mühelos kalte Asche, Sand und groben Schmutz
- Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck für gleichbleibend hohe Saugkraft
- Saugerkopf lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Edelstahl
- Praktische Halterungen für Filterbeutel im Behälter ermöglichen einfache und saubere Entsorgung des vollen Beutels

Lieferumfang:
› Schlauch Ø 35 mm / 1,7 m, metallverstärkt mit Anschlüssen
› Runddüse
› Beutel 20 l
› Luftfilter E10
› Metallschutzgitter für Filter

flexCAT 121 VCA
statt € 119,90 zzgl. USt.
81,90
€ 97,46 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003150

Technische Daten		flexCAT 121 VCA
Unterdruck	mbar	150
Luftmenge	l/min	1.358
Behältervolumen	l	20
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	35 /1,7
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Stromkabellänge	m	5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	0,6 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	340 x 280 x 450
Gewicht ca.	kg	4,3

Zubehör	Art.nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzfilter	7013186	**12,50**
Ersatzfilterbeutel	7013187	**15,90**

flexCAT VCA – Trocken-Spezialsauger für den industriellen Einsatz bei heißen Werkstoffen

Qualität Made in Europe

- **Besonders geeignet für Hotels, Restaurants, Cafés oder Bäckereien**
- Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz auch bei intensiver Nutzung
- Innovative Dichtung und starke Verschlüsse
- Hohe Saugkraft durch leistungsstarken, zweistufigen Absaugmotor
- Großer Schmutzbehälter aus Edelstahl mit eigenen Tragegriffen
- Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter

flexCAT 141 VCA
statt € 485,00 zzgl. USt.
419,-
€ 498,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003160

flexCAT 262 VCA
statt € 725,00 zzgl. USt.
619,-
€ 736,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003165

flexCAT 262 VCA
- Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- Massives Fahrwerk mit ergonomischem Fahrgriff

Technische Daten		flexCAT 141 VCA	flexCAT 262 VCA
Unterdruck	mbar	274	274
Luftmenge	l/min	2.100	4.200
Behältervolumen	l	41	62
Schlauchdurchmesser	mm/m	38	38
Filteroberfläche	cm²	2.300	3.627
Anzahl Motoren		1	2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72	74
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,3	2,4
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	395 x 385 x 900	550 x 600 x 930
Gewicht ca.	kg	12	24

flexCAT 141 VCA

flexCAT 262 VCA

Wählen Sie IHREN Schlauch- und Düsensatz aus!

SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm hitzeresistent bis 200 °C
Bestehend aus: *Metallschlauch Ø 38 mm / 2,8 m, flexibel, Saugrohr-Verlängerung Ø 38 / 1.500 mm mit Hitzeschutz, Saugrohr Ø 38 / 1000 mm, Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer*
Art.-Nr. 7013325, **469,00 € zzgl. USt.**

SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm hitzeresistent bis 120 °C
Bestehend aus: *Schlauch EPDM Ø 38 mm / 3 m, Saugrohr Ø 38 / 1000 mm, Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer*
Art.-Nr. 7013326, **395,00 € zzgl. USt.**

Lieferumfang:
› Hochtemperaturfester Filter
› HEPA-Kartuschenfilter
› Schlauch- und Düsensätze nicht im Lieferumfang, sondern als Zubehör erhältlich

dryCAT 15 – Handlicher und leichter Trockensauger mit praktischem Schultergurt

- Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter F9
- Manuelle Filterabreinigung gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- Saugschlauch von 0,5 bis 1,6 Meter ausziehbar

dryCAT 15
statt € 59,90 zzgl. USt.
39,90
€ 47,48 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002105

Technische Daten		dryCAT 15
Unterdruck	mbar	160
Luftmenge	l/min	1.400
Behältervolumen	l	5
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32
Filteroberfläche	cm²	1.550
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Aufnahmeleistung	kW	0,85
Stromversorgung	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	277 x 208 x 327
Gewicht ca.	kg	3,4

Zubehör	Art.nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzfilter	7013554	**8,90**

Lieferumfang dryCAT 15:
› Kabel 6 m
› Saugschlauch 0,5 m x Ø 32 mm
› Runddüse mit Bürste
› Fugendüse
› Schalldämpfer
› Schultergurt

Trocken

dryCAT 16 L-Class – Handlicher und leichter Trockensauger mit praktischem Schultergurt

- Kartuschenfilter mit großer Filterfläche und manuelle Filterabreinigung gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- Ausziehbarer Saugschlauch 0,5 – 1,5 m
- Mit Gebläsefunktion zum Ausblasen von Zwischenräumen
- Ideal für Arbeiten auf der Baustelle

L

siehe Seite 2

dryCAT 16 L-Class
statt € 119,00 zzgl. USt.
84,90
€ 101,03 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002116

Technische Daten		dryCAT 16 L-Class
Unterdruck	mbar	230
Luftmenge	l/min	1.500
Behältervolumen	l	6
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	30,5
Filteroberfläche	cm²	3.000
Schalldruckpegel	dB(A)	76,8
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	240 x 200 x 400
Gewicht ca.	kg	4,7

Zubehör

Fahrwerk
Art.-Nr. 7013150,
34,90 € zzgl. USt.

Schlauch mit Anschluss und Griffstück
Art.-Nr. 7013151,
18,00 € zzgl. USt.

Vlies-Filterbeutel
Art.-Nr. 7013152,
15,00 € zzgl. USt.

Luftfilter
Art.-Nr. 7013153,
15,00 € zzgl. USt.

Schultergurt
Art.-Nr. 7013154,
17,40 € zzgl. USt.

Fugendüse
Art.-Nr. 7013155,
3,90 € zzgl. USt.

Polsterdüse
Art.-Nr. 7013156,
5,40 € zzgl. USt.

Runddüse mit Bürste
Art.-Nr. 7013157,
5,40 € zzgl. USt.

Universaladapter
Art.-Nr. 7013158,
6,40 € zzgl. USt.

Möbelbürste Ø 35 mm
Art.-Nr. 7013130,
6,90 € zzgl. USt.

Fugendüse flexibel
Art.-Nr. 7013131,
7,90 € zzgl. USt.

Staubpinsel Ø 35 mm
Art.-Nr. 7013135,
4,90 € zzgl. USt.

Lieferumfang:
› Schlauch Ø 30,5 mm / 0,5 – 1,5 m mit Anschluss und Griffstück
› Vlies-Filterbeutel
› Motorschutzfilter
› Schultergurt
› Fugendüse
› Polsterdüse
› Runddüse mit Bürste
› Universaladapter
› Reduzierung

flexCAT 104 – Bequemer und praktischer Rucksack Trockensauger für ermüdungsfreies Arbeiten

- Besonders geeignet für Reinigungsarbeiten unter beengten Verhältnissen wie in Bussen, Zügen, Flugzeugen, Theater- oder Kinosälen
- Für Arbeiten auf Leitern geeignet“ (z.B. Laub aus der Dachrinne oder Spinnweben von der Decke saugen)
- Mit gepolsterten und verstellbaren Tragegurten, Zubehörhalterungen und Ein-/Ausschalter direkt am Gurt
- Motor mit Überhitzungsschutz ausgestattet
- Saugschlauch um 360° drehbar
- Schmutzbehälter einfach zu reinigen

Ausstattung:
› Schlauch & Düsensatz
› Kabelhalterung
› Düsenhalterung

Kein Hinterherziehen des Saugers, dadurch äußerst bequemes und flexibles Reinigen möglich

Ein-/Ausschalter direkt am Gurt

flexCAT 104
statt € 129,00 zzgl. USt.
99,90
€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003115

Lieferumfang:
› Saugschlauch
› Runddüse mit Bürste
› Flachdüse
› Saugrohr Kunststoff
› Papierfilterbeutel
› Stofffilter
› Schaumstoff-Filter
› Bodendüse mit Klappbürste

Technische Daten		flexCAT 104
Luftmenge	l/min	2.000
Unterdruck	mbar	200
Behältervolumen	l	4
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	35
Schlauchlänge	m	1,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Filteroberfläche	cm²	1.074
Stromkabellänge	m	12,5
Anschlussleistung	kW	0,7
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	251x226x571
Gewicht ca.	kg	5,8

Zubehör

Papierfilterbeutel (VE10)
Art.-Nr. 7013353, **19,00 € zzgl. USt.**

Stoff-Vorfilter
Art.-Nr. 7013354, **4,50 € zzgl. USt.**

Luftfilter
Art.-Nr. 7013365, **6,90 € zzgl. USt.**

Starter-Kit
(beinhaltet 5x Filterbeutel, 1x Vorfilter)
Art.-Nr. 7013367, **12,90 € zzgl. USt.**

flexCAT 110 – Kompakter, preisgünstiger Trockensauger

- Durch kompakte Bauform leicht zu verstauen
- Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- Ergonomisches und praktisches Design

Ausstattung:
› Umfangreiches Zubehör
› Kabelhalterhaken
› Stoffbeutelfilter
› Zubehörhalter

flexCAT 110
statt € 69,90 zzgl. USt.
49,90
€ 59,38 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003105

Technische Daten		flexCAT 110
Unterdruck	mbar	154
Luftmenge	l/min	1.584
Behältervolumen	l	10
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32
Schlauchlänge	m	1,5
Filteroberfläche	cm²	120
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Anschlussleistung	kW	0,7
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	333 x 327 x 320
Gewicht ca.	kg	4,6

Starter-Kit *(beinhaltet 5x Filterbeutel 7013455, Vlies-Filter 7013450)*

Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013456
€ zzgl. USt.	**10,90**

Zubehör

Vlies-Filter
Art.-Nr. 7013450, **4,90 € zzgl. USt.**

Papierfilterbeutel (VE = 10 St.)
Art.-Nr. 7013455, **13,90 € zzgl. USt.**

Lieferumfang:
› Vlies-Filter
› Saugschlauch 1,5 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
› 3x Aluminiumsaugrohr Ø 32 mm Länge je 330 mm
› Bodendüse mit Klappbürste
› Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz

flexCAT 112Q / flexCAT 116Q – Sehr leiser und energieeffizienter Trocken-Spezialsauger. Ideal für Hotel und Haushalt.

Qualität Made in Europe

- Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- Kabelaufwicklung am Kopf
- Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- Äußerst leise Gummirollen, die keine Streifen hinterlassen
- Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- Ergonomisches und praktisches Design

flexCAT 112Q
- Energieeffizienzklasse B

flexCAT 116Q
- Energieeffizienzklasse A

Der perfekte Staubsauger für Haushalt und Hotel!

NACHHALTIG – zu ≥55% – BESTEHT AUS RECYCELTEM MATERIAL

› **Hohe Leistung bei maximaler Energieersparnis**
› **Mehrstufiger, hoch effizienter Filter**

flexCAT 112 Q

flexCAT 116 Q

Treppenstufenposition

Seitenschutz gegen Türen und Wände

	flexCAT 112Q	flexCAT 116Q
	statt € 170,00 zzgl. USt.	statt € 295,00 zzgl. USt.
	155,-	**259,-**
	€ 184,45 inkl. USt.	**€ 308,21 inkl. USt.**
	Art.-Nr. 7003135	**Art.-Nr. 7003140**

Technische Daten		flexCAT 112Q	flexCAT 116Q
Unterdruck	mbar	210	230
Luftmenge	l/min	2.633	3.050
Behältervolumen	l	12	16
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2	36 / 2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	63	62
Stromkabellänge	m	8.5	8.5
Anschlussleistung	kW	0,84	0,77
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 400 x 330	400 x 400 x 330
Gewicht ca.	kg	5,8	5,8

Lieferumfang flexCAT 116Q:
› Filterbeutel 11 l
› Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
› Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
› Stofffilter 850 cm²
› HEPA-Kartuschenabluftfilter (Poly M43 1 Micron)
› Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø 32 mm
› Bodendüse ECO mit Klappbürste
› Fugendüse Ø 32 mm
› Runddüse mit Bürste Ø 32 mm
› Polsterdüse Ø 32 mm

Lieferumfang flexCAT 112Q:
› Polyesterfilter 850 cm²
› Filterbeutel 11 l
› Abluftfilter
› Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
› Griffstück mit Fehlluft-regulierung Ø 36/32 mm
› Verchromtes Saugrohr 47 cm Ø 32mm (2 Stück)
› Bodendüse ECO mit Klappbürste

Zubehör

Filterbeutel 11l (VE=10 St.)
Art.-Nr. 7010361
59,00 € zzgl. USt.

Abluftfilter
Art.-Nr. 7010362
1,49 € zzgl. USt.

Poly-Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7010302
37,50 € zzgl. USt.

Zubehör

Stofffilter 850 cm²
flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7010370
34,50 € zzgl. USt.

Polyesterfilter 850 cm²
flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7010360
20,90 € zzgl. USt.

HEPA-Kartuschenabluftfilter
flex CAT 116 Q (Poly M43 1 Micron)
Art.-Nr. 7010371, **43,90 € zzgl. USt.**

Zubehör

Papierfilterbeutel (VE = 10 St.)
flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7010386,
26,50 € zzgl. USt.

Papierfilterbeutel (VE = 5 St.)
flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7010300,
12,00 € zzgl. USt.

HEPA H14-Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7010303,
37,90 € zzgl. USt.

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

dryCAT 133 IRSC / dryCAT 362 IRSCT-3 – Trockensauger für Staub und andere Feststoffpartikel

Qualität Made in Europe

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- Kartuschenfilter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren (dryCAT 362 IRSCT-3)

Dank des automatischen Zyklus werden alle Filter abwechselnd gereinigt, während der Sauger ununterbrochen weiterarbeitet, ohne an Saugleistung zu verlieren. (dryCAT 362 IRSCT-3)

Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr (dryCAT 133 IRSC)

dryCAT 133 IRSC

Mit automatischer Abreinigung!

› **Mit Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs**

dryCAT 362 IRSCT-3

dryCAT 133 IRSC	dryCAT 362 IRSCT-3
statt € 609,00 zzgl. USt.	statt € 1.145,00 zzgl. USt.
529,-	**1.019,-**
€ 629,51 inkl. USt.	**€ 1.212,61 inkl. USt.**
Art.-Nr. 7002135	**Art.-Nr. 7002370**

Technische Daten		dryCAT 133 IRSC	dryCAT 362 IRSCT-3
Unterdruck	mbar	223	256
Luftmenge	l/min	3.333	7.933
Behältervolumen	l	33	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		1	3
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72	76
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1	2,5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	13,8	31,6

Lieferumfang dryCAT 137 RSC:
› Saugschlauch 4 m
› Griffstück mit Fehlluftregulierung
› Saugrohr steckbar
› Bodendüse trocken
› Runddüse mit Bürste
› Flachdüse
› Reduzierungen
› Poly-Kartuschenfilter

Lieferumfang dryCAT 362 IRSCT-3:
› Saugschlauch 4 m
› Saugrohr (Stahl) steckbar
› Bodendüse trocken
› Runddüse mit Bürste
› Flachdüse
› Reduzierung
› 3 Poly-Kartuschenfilter

Zubehör dryCAT 133 IRSC

Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE = 5 St.)
Art.-Nr. 7010253, **19,90 € zzgl. USt.**

Poly-Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7010256,
84,90 € zzgl. USt.



Saugschlauch Ø 29 mm /5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug
Art.-Nr. 7013055, **54,90 € zzgl. USt.**

Zubehör dryCAT 362 IRSCT-3

HEPA H14-Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7010200, **48,50 € zzgl. USt.**

HEPA H12 Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7010201, **27,90 € zzgl. USt.**

HEPA H13 Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7010202, **29,50 € zzgl. USt.**

Poly-Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7010203, **49,90 € zzgl. USt.**

Zubehör dryCAT 362 IRSCT-3

Polycarbon-Vorfilter zylindrisch
Art.-Nr. 7010204, **20,90 € zzgl. USt.**

Polycarbon-Vorfilter konisch
Art.-Nr. 7010205, **18,50 € zzgl. USt.**

Poly-Kartuschenfilter (VE 3)
Art.-Nr. 7010206, **149,00 € zzgl. USt.**

dryCAT 133 IRSC M-Class – M-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe mit halbautomatischer Filterabreinigung

Qualität Made in Europe

- Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert Sauger, die auch Partikel filtern, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.
- Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- Kartuschenfilter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Wahl des Betriebs mit einem oder zwei Motoren ermöglicht deutliche Einsparung an Energie.
- Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

Halbautomatische Filterabreinigung beim Ausschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs oder auf Knopfdruck

Mit waschbarem HEPA-Kartuschenfilter

M

siehe Seite 2

dryCAT 133 IRSC M-Class
statt € 739,00 zzgl. USt.
639,-
€ 760,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002145

Technische Daten		dryCAT 133 IRSC M-Class
Unterdruck	mbar	223
Luftmenge	l/min	3.333
Behältervolumen	l	33
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		1
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	max. 2,6
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	15

Zubehör

Polsterdüse
Art.-Nr. 7013000 **3,29 € zzgl. USt.**

Flachdüse-Ø 36 mm
Art.-Nr. 7013001 **2,39 € zzgl. USt.**

Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm
Art.-Nr. 7013002 **17,50 € zzgl. USt.**

Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm
Art.-Nr. 7010450 **12,90 € zzgl. USt.**

Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5)
Art.-Nr. 7010253 **19,90 € zzgl. USt.**

Filterbeutel M-Klasse
Art.-Nr. 7010334 **84,50 € zzgl. USt.**

Kartuschenfilter Polyester, Abluft
Art.-Nr. 7010256 **84,90 € zzgl. USt.**

Schlauch Ø 38mm/4 m mit Anschlüssen
Art.-Nr. 7010211 **179,00 € zzgl. USt.**

Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug
Art.-Nr. 7013055 **54,90 € zzgl. USt.**

Antistatisch

Lieferumfang:
› Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen, 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff, 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt, Bodendüse trocken, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung Ø 38/36 antistatisch, Kartuschenfilter HEPA M-Klasse, Filterbeutel M-Klasse

Zubehör

Filterbeutel – 15 l Fassungsvermögen (VE=5 St.)
Art.-Nr. 7010253, **19,90 € zzgl. USt.**

Poly-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010256, **84,90 € zzgl. USt.**

Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug
Art.-Nr. 7013055, **54,90 € zzgl. USt.**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie dryCAT – H-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

Qualität Made in Europe

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- HEPA H14 Filterkartusche mit großer Filterfläche für lange gleichbleibender Saugleistung
- Optische Filterüberwachungsanzeige
- Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- H-Klasse-Filterbeutel ermöglicht eine sichere Entsorgung der gefährlichen Stoffe

dryCAT 262 und dryCAT 250
- 2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern für Energieeffizienten Betrieb
- Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

dryCAT 250
- Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes
- Integrierter Anschluss mit Automatikanlauf für Druckluft- und Elektrowerkzeuge

Antistatisch

Lieferumfang:
› Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
› 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
› 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt
› Bodendüse trocken
› Runddüse mit Bürste
› Flachdüse
› Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch,
› Kartuschenfilter HEPA H14
› Filterbeutel H-Klasse

dryCAT 133 IC H-Class

dryCAT 250 IRCA H-Class Pro

dryCAT 262 ICT H-Class

Jetzt mit HEPA H14 Filterkartusche!
- Jede einzelne Filterkartusche wird ab Werk geprüft, um Beschädigungen oder Löcher im Filtermaterial auszuschließen
- Bei jeder Filterkartusche wird die Filtereffizienz überprüft. Auf Anfrage und durch Angabe der Seriennummer kann das Prüfprotokoll ausgestellt werden
- Jede Filterkartusche bekommt eine individuelle Seriennummer zugewiesen

dryCAT 262 ICT H-Klasse
Perfekt geeignet zum Absaugen von Eichenprozessions-spinnern!



Eichenprozessionsspinner-Set
› 1 x 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm
› 5 x Filterbeutel
› 5 x Entsorgungsbeutel,
› 5 x Kabelbinder 370 mm lang

Art.-Nr. 7010336
249,00 € zzgl. USt.

H

siehe Seite 2

dryCAT 133 IC H-Class	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	dryCAT 262 ICT H-Class
statt € 475,00 zzgl. USt.	statt € 1.665,00 zzgl. USt.	statt € 755,00 zzgl. USt.
419,-	**1.429,-**	**659,-**
€ 498,61 inkl. USt.	€ 1.700,51 inkl. USt.	€ 784,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002155	Art.-Nr. 7002355	Art.-Nr. 7002255

Technische Daten		dryCAT 133 IC H-Class	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	dryCAT 262 ICT H-Class
Unterdruck	mbar	245	245	245
Luftmenge	l/min	3.583	7166	7.166
Behältervolumen	l	33	50	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		1	2	2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74	74	80
Stromkabellänge	m	8,5	8	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1	2	2
Gerätesteckdose Anschlusswert	kW	–	1,6	–
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830	580 x 700 x 1.150	520 x 520 x 960
Gewicht ca.	kg	16	40	23

Zubehör dryCAT 250 IRCA H-Class Pro

H-Klasse Filterbeutel
Art.-Nr. 7010331, **40,50 € zzgl. USt.**

Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m
Bestehend aus: *antistatischer PU-Schlauch Ø 38 mm/3 m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, 2 x Kunststoffsaugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste*
Art.-Nr. 7013606, **239,00 € zzgl. USt.**

Zubehör dryCAT 133 IC H-Class

H-Klasse Filterbeutel HEPA H14
Art.-Nr. 7010330, **33,90 € zzgl. USt.**

Zubehör dryCAT 262 ICT H-Class

HEPA H14-Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7010335, **91,50 € zzgl. USt.**

H-Klasse Filterbeutel
Art.-Nr. 7010331, **40,50 € zzgl. USt.**

Zubehör dryCAT 133 IC H-Class / 262 ICT H-Class

Saugschlauch Ø 29 mm /5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug
Art.-Nr. 7013055, **54,90 € zzgl. USt.**

flexCAT 378 CYC-PRO – Zyklonsauger für die Verwendung an Einsatzorten mit hohen Staubbelastungen

Qualität Made in Europe

- Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- Keine elektrostatische Aufladung durch elektrostatische Dissipation (Neutralisierung)
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter
- Große Räder, auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

4-stufiges Reinigungssystem

- **Stufe 1:** Luft, Staub und Schmutz werden durch Umdrehung der Luft nach unten im Behälter von einander getrennt. Grober Schmutz sammelt sich am Behälterboden und der Durchfluss wird zu den Zyklonlöchern geführt
- **Stufe 2:** Der Luftstrom fällt in das Zyklonsystem ab. Feinerer Staub fällt nach unten und wird wieder zurück befördert.
- **Stufe 3:** Luft und Staub werden durch Mikrofaser-Beutel gefiltert
- **Stufe 4:** 99,9%ige Reinigung durch den HEPA-Patronenfilter

Mehrstufiges Filtersystem für hohe Filtereffizienz

Zyklonsystem

flexCAT 378 CYC-PRO
statt € 1.405,00 zzgl. USt.
1.289,-
€ 1.533,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003385

Lieferumfang:
› HEPA H14-Kartuschenfilter
› Filterbeutel 12 l (1 Stück)
› 5 m Antistatischer Schlauch Ø 50 mm

Technische Daten		flexCAT 378 CYC-PRO
Unterdruck	mbar	251
Luftmenge	l/min	13.950
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Stahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~ 50 Hz	kW/V	3,3 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	600 x 620 x 1.335
Gewicht ca.	kg	43

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Kartuschenfilter HEPA H14	7010340	**75,50**
Filterbeutel 12l (VE = 10 St)	7010342	**79,50**

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!

SET 1: Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung
Bestehend aus: *Schlauch Ø 50 mm 3 m mit Anschlüssen Standardausführung, Aluminium Saugrohr Ø 50 mm, Saugbürste für Ø 50 mm, Sauglippe (VE 2), Verchromte Flachdüse Ø 50 mm*
Art.-Nr. 7010343, **399,00 € zzgl. USt.**

SET 2: Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung
Bestehend aus: *Aluminium Saugrohr Ø 50 mm, Runddüse mit Bürste Ø 50 mm, antistatischer Schlauch Ø 50 mm 3 m mit Anschlüssen, antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm*
Art.-Nr. 7010344, **575,00 € zzgl. USt.**

dryCAT 150 – Industrietrockensauger mit manueller Filterabreinigung

Qualität Made in Europe

- Für die intensive Nutzung konstruiert
- Mit Stahlrahmen und großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- Manuelle Filterabreinigung über Hebel am Gehäuse
- Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- Effektive Filterwirkung durch L-Klasse-Taschenfilter mit großer Filterfläche (12.000 cm²) und Vorfilter
- Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter

› **Ausgestattet mit Seitenkanal-verdichter für den Dauerbetrieb**

dryCAT 150
statt € 3.289,00 zzgl. USt.
2.969,-
€ 3.533,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002375

Lieferumfang:
› L-Klasse-Taschenfilter
› Policarbon-Vorfilter

Modell		dryCAT 150
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	3.650
Filteroberfläche	cm²	12.000
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Stahl
Schlauchdurchmesser	mm	60
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	175
Aufnahmeleistung max.	kW	1,5
Motor Kühlung		1
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	660 x 600 x 1.600
Gewicht ca.	kg	62
Transportzuschlag [1]		**TPZ 120 = € 50,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schlauch- und Düsensatz Ø 38 - 60 mm	7013718	**159,00**
Sternfilter M-Klasse für dryCAT 150	7013717	**305,00**
Polyester-Filter-Kit HEPA H13	7013716	**60,90**
Filter-Kit HEPA H13 für dryCAT 150	7013715	**60,90**
Antistatischer Schlauch- & Düsensatz	7013613	**275,00**
Policarbon-Vorfilter	7013601	**41,50**
L-Klasse-Taschenfilter	7013600	**195,00**
Schlauch- und Düsensatz Antistatische	7010344	**575,00**
Schlauch- und Düsensatz Standard	7010343	**399,00**

1) Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

dryCAT 320 BAG-H Pro mit Endlos-Staubbeutel

Qualität Made in Europe

- Zum Absaugen von Schleifstaub oder Holz-Sägespänen in der Werkstatt
- Mit 20 Meter endlos Sammelbeutel für eine sichere und staubfreie Entsorgung
- Mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- Steckdose (230V)
- Filterkartusche HEPA H14 und zusätzlicher Taschenfilter sorgen für große Filterwirkung
- **Schlauch- und Düsensatz aus 4 SET-Varianten wählbar (siehe unten)**

Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung

Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert

Lieferumfang:
- Vorfilter Klasse 5.000 cm²
- HEPA H14-Kartuschenfilter
- Endlosbeutel 20 m
- Befestigungsring für Kartuschenfilter

dryCAT 320 BAG-H Pro
statt € 1.910,00 zzgl. USt.
1.699,-
€ 2.021,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002185

Einfache Handhabung: Zum Entsorgen des vollen Sammelbeutels diesen mit Kabelbinder oder Knoten verschließen und abschneiden – neuen Sammelbeutel aus der Endlos-Kassette nachziehen und am unteren Ende verschließen – fertig

Technische Daten		dryCAT 320 BAG-H Pro
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	10.750
Behältervolumen		20 m Endlos Schlauch
Schlauchdurchmesser	mm	38 (50)
Filteroberfläche	cm²	2.200 (+ Vorfilter 5.000 Klasse M Sternfilter)
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	590 x 590 x 1.120
Gewicht ca.	kg	72
Transportzuschlag [1]		**TPZ 120 = € 50,00**

Zubehör

20m Endlos-Sammelbeutel
Art.-Nr. 7013651
46,90 € zzgl. USt.

Taschenfilter
Art.-Nr. 7013644
185,00 € zzgl. USt.

HEPA H14-Kartuschenfilter
(benötigt Art.-Nr. 7010110)
Art.-Nr. 7013602
41,90 € zzgl. USt.

Befestigungsring und Dichtung
Art.-Nr. 7010110
10,59 € zzgl. USt.

Wählen Sie für den dryCAT 320 BAG-H Pro Ihren Schlauch- und Düsensatz aus!

SET 1: Antistatischer Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m
Bestehend aus: *Antistatischer PU-Saugschlauch Ø 50 mm / 4 m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, Aluminium-Saugrohr, Flachdüse (antistatisch Ø 50 mm; Gummi), Saugbürste, Sauglippen*
Art.-Nr. 7013640, **549,00 € zzgl. USt.**

SET 2: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5m Ø 38 mm
Bestehend aus: *Antistatischer Saugschlauch, verchromte Saugrohre, Bodendüse, verchromte Flachdüse*
Art.-Nr. 7013641, **275,00 € zzgl. USt.**

SET 3: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 3m Ø 38 mm
Bestehend aus: *Antistatischer PU-Saugschlauch, Saugrohr, verchromte Saugrohre, antistatische Flachdüse Ø 45mm, Rundbürste, Bodendüse*
Art.-Nr. 7013606, **239,00 € zzgl. USt.**

SET 4: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 5m Ø 50 mm
Bestehend aus: *Antistatischer Schlauch 5m Ø 50 mm, inklusive Adapter 50mm / 38mm, Aluminium Saugrohre, Flachdüse (antistatisch Ø 50 mm; Gummi), Saugbürste*
Art.-Nr. 7013643, **535,00 € zzgl. USt.**

1) Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

SG 34 – Dampfreiniger für die hygienische Reinigung aller Oberflächen ohne schädliche Chemikalien

- Kompakter Dampfreiniger mit überzeugender Reinigungsleistung
- Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz
- Temperaturanzeige über analoges Thermometer
- Praktisches Zubehörfach und Kabelhalterung

Qualität Made in Europe

SG 34
statt € 275,00 zzgl. USt.
239,-
€ 284,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7175034

Technische Daten		SG 34
Dampfdurchflussrate	g/min	43
Dampftemperatur Kessel	°C	145
Aufheizzeit	min	10
Arbeitsdruck	bar	4
Einfüllmenge Frischwasser	l	1,6
Kesselvolumen	l	2,4
Behältermaterial		Aluminium
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,3 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	470 x 330 x 350
Gewicht ca.	kg	7,5

Zubehör

50 gr. Entkalkerpulver
Art.-Nr. 7180112
3,20 € zzgl. USt.

Lieferumfang:
- 2,8 m Schlauch mit Handgriff
- Rohrset 2 x 480 mm
- Düsenkopf
- Bodendüse
- Fensterdüse
- Dreiecksbürste
- Baumwollabdeckung für Dreiecksbürste
- Punktstrahldüse
- Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 27 mm
- Baumwolltuch 300 x 300 mm
- Messbecher 500 ml
- Trichter
- 50 g Entkalkerpulver

SG 36 – Dampfreiniger für die hygienische Reinigung aller Hartflächen ohne schädliche Chemikalien

Qualität Made in Europe

- Kompakter Dampfreiniger
- Austrittstemperatur Lanze mindestens 100°C
- Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- Ideal zum Lösen von Fettverschmutzungen, sowie für die Polster- und Teppichreinigung
- Nachfüllen von destilliertem Wasser während des Betriebes möglich. Das bedeutet keine Unterbrechung der Erhitzung

SG 36
statt € 1.819,00 zzgl. USt.
1.599,-
€ 1.902,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7170036

Technische Daten		SG 36
Dampfdurchflussrate	g/min	65 – 80
Dampftemperatur Kessel	°C	165
Aufheizzeit	min	3
Kesselvolumen	l	1,8
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	3,25 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	350 x 460 x 330
Gewicht ca.	kg	4,5

Lieferumfang:
- 2,5 m Dampfschlauch mit Griffstück
- 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
- Düsenkopf
- Fenster- bzw. Glasdüse
- Mehrzweckbürste
- Dreieckige Bürste
- Gebogene Lanze 175 mm
- Rundbürste mit Polyesterborsten
- Rundbürste mit Messingborsten
- Mikrofaser-Tuch

SG 58 S – Dampfsauger für hygienische Reinigung mit gleichzeitiger Absaugung

Qualität Made in Europe

- Gleichbleibende Dampftemperatur durch integrierte Temperaturkontrolle
- Betrieb mit destilliertem Wasser und normalem Leitungswasser möglich
- Effektive Reinigung mit Wasserdampf und auch mit Zusatz von Reinigungsmitteln möglich
- Austrittstemperatur Lanze mindestens 100°C
- Nasssauger zum Absaugen der Restfeuchtigkeit direkt beim Reinigen
- **Mit verbautem 230V CEE Stecker.** *Bitte passende Adapterleitung dazu bestellen (siehe Zubehör)*

SG 58 S
statt € 5.095,00 zzgl. USt.
4.299,-
€ 5.115,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7170058

Technische Daten		SG 58 S
Dampfdurchflussrate	g/min	80 – 95
Dampftemperatur Kessel	°C	185
Aufheizzeit	min.	6
Frisch-/Reinigungsmitteltank	l	5 / 5
Kesselvolumen	l	3,2
Schmutzwassertank	l	13
Behältermaterial		Edelstahl
Saugleistung	m³/h	175
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	3,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	745 x 480 x 1.040
Gewicht ca.	kg	32

Zubehör Adapterleitung

230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m
Art.-Nr. 7013800 **27,50 € zzgl. USt.**

400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m
Art.-Nr. 7013805 **49,90 € zzgl. USt.**

Lieferumfang:
- 4 m Dampfschlauch mit Griffstück
- 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
- Mehrzweckbodenbürste
- Teppichschutz für Mehrzweckbürste
- Rahmen mit Borsten und Gummiabstreifern
- Fenster- bzw. Glasdüse
- Transparente Düse
- Große Saugdüse mit Gummiabzieher
- Kleine Saugdüse
- Dampfdüse
- 3 St. Rundbürsten Polyesterborsten Ø 28/ 65 / 40 mm
- Mikrofaser-Tuch
- Einspritz- und Absaugdüse
- Bürstenaufsatz 150 mm

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

HDR-K 39-12 – Hochdruckreiniger Kaltwasser

- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe

HDR-K 39-12:
› Top Preis-Leistung
› bestens geeignet für gelegentliche Einsätze

HDR-K 39-12
statt € 109,00 zzgl. USt.
89,90
€ 106,98 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101391

Technische Daten		HDR-K 39-12
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	80
Pumpendruck max.	bar	120
Fördermenge max.	l/h	390
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Hochdruckschlauch Länge	m	5
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Aufnahmeleistung	kW	1,5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	280 x 240 x 650
Gewicht ca.	kg	5,9

Lieferumfang HDR-K 39-12:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› 5 m Hochdruckschlauch
› Schaumsprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
› Einstellbare Hochdruckdüse
› Rotierende Punktstrahldüse
› Flächenreiniger
› Wasseranschlussset mit Filter

HDR-K 46-16 – Hochdruckreiniger Kaltwasser

- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- Ausgestattet mit rotierender Düse
- Kompakte Größe für einfachen Transport und Lagerung
- Praktischer Schlauchaufroller mit 6 Meter langen Druckschlauch

› Top Preis-Leistung
› bestens geeignet für gelegentliche Einsätze

HDR-K 46-16
statt € 175,00 zzgl. USt.
145,-
€ 172,55 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101462

Technische Daten		HDR-K 46-16
Betriebsposition		vertikal
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge max.	l/h	460
Ansaughöhe	mm	500
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	78,5
Hochdruckschlauch Länge	m	6
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	357 x 262 x 706
Gewicht ca.	kg	9,3

Lieferumfang HDR-K 46-16:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› 6m Hochdruckschlauch
› Schaumsprüheinrichtung mit Behälter
› Einstellbare Hochdruckdüse
› Rotierende Punktstrahldüse
› Flächenreiniger
› Wasseranschlussset mit Filter

HDR-K 50-18 – Hochdruckreiniger Kaltwasser

- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe
- Schnelles, bequemes Wechseln der Düsen durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Bis 0,5 Meter Tiefe selbstansaugend
- Ausgestattet mit rotierender Düse
- Kompakte Größe für einfachen Transport und Lagerung
- Praktischer Schlauchaufroller mit 6 Meter langen Druckschlauch

HDR-K 50-18
statt € 209,00 zzgl. USt.
169,-
€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101501

› **Zwei Motorgeschwindigkeiten für unterschiedliche Leistungen: ECO Modus: Für empfindlichere Oberflächen wie Gartenmöbel aus Holz, Fahrräder und Textilien für den Außenbereich. Effektives Waschen mit geringem Energie- und Wasserverbrauch. Der Wasser- und Energieverbrauch um 30 % gesenkt.**

MAX Modus: Für hohe Reinigungskraft, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Speziell für die Bearbeitung von Stein-, Beton- oder Ziegeloberflächen oder für die effektive Reinigung von Metallgeländern und -toren, Kraftfahrzeugen sowie Heimwerker- und Gartengeräten konzipiert.

Lieferumfang HDR-K 50-18:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› 6m Hochdruckschlauch
› Schaumsprüheinrichtung mit Behälter
› Einstellbare Hochdruckdüse
› Rotierende Punktstrahldüse
› Flächenreiniger
› Wasseranschlussset mit Filter

Technische Daten		HDR-K 50-18
Betriebsposition		vertikal
Arbeitsdruck	bar	120
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	500
Ansaughöhe	mm	500
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	78,8
Hochdruckschlauch Länge	m	6
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	443 x 306 x 792
Gewicht ca.	kg	10,6

HDR-K 85-16 TF – Kaltwasser-Hochdruckreiniger. Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen

- **Patentiertes Dualtech System mit zwei integrierten Pumpen:** Zwei Reinigungsmodi wählbar: Stufe 1 für Reinigungsarbeiten an Fahrzeugen und im Garten, Stufe 2 bei stark verkrustetem Schmutz z.B. auf Baustellen
- Fahr- und tragbares Modell mit Fahrwerk und Teleskophandgriff
- Hochdrucklanze mit Schnellwechselsystem
- Einzigartiger Doppeldüsenaufsatz vergrößert die Strahlfläche
- Multifunktionsdüse 5 in 1 im Lieferumfang
- Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- Thermischer Motorschutzschalter
- Praktische Halterung für die Hochdrucklanze und Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert

Ausstattung:
› Material Kolben Edelstahl
› Pumpensteuerung Total Stop
› Hochdruckschlauch Druckträger Textileinlage
› Wasserfilter
› Integrierte Schlauchtrommel
› Schlauchanschluss Pumpenauslass und Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
› Räder 200 mm

HDR-K 85-16 TF
statt € 309,00 zzgl. USt.
269,-
€ 320,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101851

› **Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen, dadurch bis zu 850 l/h**

Info & Video

SEHEN SIE DIE VORTEILE IM VIDEO!

Patentiert

Lieferumfang:
› Schaumvorsatz
› 2 Rotationsdüsen
› Verlängerungsrohr
› Handspritzpistole
› Mulitifunktionsdüse 5-in-1
› Doppeldüsenaufnahme
› Hochdruckschlauch 8 m

Technische Daten		HDR-K 85-16 TF
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge max.	l/h	850
Arbeitsdruck Pumpenauslass	bar	90 – 100
Zulauftemperatur	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Ansaughöhe	mm	500
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Aufnahmeleistung	kW	2,7
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	449 x 388 x 895
Gewicht ca.	kg	14,6

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HDR-K 48-15 – Hochdruckreiniger Kaltwasser, mit hochwertigem Hochdruckschlauch und Gewindeanschlüssen

SEMI-PROFESSIONAL

- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen
- Abriebfester Hochdruckwasserschlauch
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Sehr robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- Einsteiger in die Induktionsmotor-Klasse
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- Hochdruckschlauch mit Stahlarmierung

HDR-K 48-15
statt € 329,00 zzgl. USt.
279,-
€ 332,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101481

- **Integrierter Reinigungsmitteltank 1,4 l**
- **Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff**
- **Hochdruckschlauch Länge 8 m**
- **Selbstansaugende Pumpe**

Zubehör



Abb. zeigt Zubehör ***Flächenreiniger*** *(Art.-Nr. 7115004)*

Technische Daten		HDR-K 48-15
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	125
Pumpendruck max.	bar	150
Fördermenge maximal	l/h	480
Schalldruckpegel	dB(A)	82
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	420 x 360 x 930
Gewicht ca.	kg	22,5

Lieferumfang:
- Handspritzpistole
- Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Flächenstrahlen
- Wasseranschlussset mit Filter
- Düsenreinigungsnadel

HDR-K 60-18 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger. Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe

SEMI-PROFESSIONAL

- Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und Teleskop-Handgriff
- Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- Inklusive Schlauchaufroller mit 10m HD-Schlauch
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

HDR-K 60-18
statt € 485,00 zzgl. USt.
429,-
€ 510,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101601



Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer. Bis zu 30 Prozent Energieersparnis

Technische Daten		HDR-K 60-18
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	140
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	600
Zulauftemperatur	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schallleistungspegel	dB(A)	99
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Aufnahmeleistung	kW	2,8
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	449 x 388 x 895
Gewicht ca.	kg	25

Lieferumfang:
- Lanze mit einstellbarer Hochdruckdüse
- Lanze mit Dreckfräser
- Wasserfilter
- Handspritzpistole
- Schaumsprüheinrichtung
- Flächenreiniger mit Verlängerungslanze
- Hochdruckschlauch 10 m

HDR-K 70-16 – Hochdruckreiniger Kaltwasser mit Induktionsmotor

SEMI-PROFESSIONAL

- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe
- Fahrbares Modell mit zwei Gummirädern, Handgriff und Schlauchaufroller
- Schnelles, bequemes Wechseln der Düsen durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- Große Gummiräder und des praktischer Teleskopgriff
- Praktischer Schlauchaufroller mit 10 Meter langen Druck-schlauch

› Pistole mit Druckregler



› Durch Drehen in Richtung **HARD-Modus** wird die Leistung des Hochdruckreinigers schrittweise bis zu einer maximalen Durchflussrate von 700 l/h und einem Druck von 160 bar aktiviert, wodurch selbst die schwierigsten und anspruchsvollsten Aufgaben bewältigt werden können, wie das Entfernen hartnäckiger Flecken und Schmutz von Stein- oder Betonpflaster, Putz und Mauerwerk, Baumaschinen und Fahrzeugen. Für diese Arbeiten, für eine deutliche Leistungssteigerung und kürzere Reinigungszeiten empfehlen wir die Verwendung der Doppelrotationsdüse. Mit einem gummibeschichteten Messingkörper hält dieses Standardzubehör versehentlichen Stößen und starker Beanspruchung stand. Die Keramikdüse und der Sitz sind extrem strapazierfähig.

› Wenn der Regler in Richtung **SOFT** gedreht wird, wird die Strahlkraft reduziert, sodass eine sanfte Reinigungsstufe entsteht, die sich ideal für die Reinigung von Fahrrädern, Motorrädern und Autos eignet und auch für Zäune, Gartenmöbel und Markisen geeignet ist.

HDR-K 70-16
statt € 599,00 zzgl. USt.
519,-
€ 617,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101701

Technische Daten		HDR-K 70-16
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge max.	l/h	700
Ansaughöhe	mm	500
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	86,6
Hochdruckschlauch Länge	m	10
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,8 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	465 x 399 x 895
Gewicht ca.	kg	25,9

Lieferumfang HDR-K 70-16:
› Einstellbare Handspritzpistole Hochdrucklanze
› 10m Hochdruckschlauch
› Schaumsprüheinrichtung mit Behälter
› Doppeldüse
› Einstellbare Hochdruckdüse
› Flächenreiniger
› Wasseranschlussset mit Filter

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HDR-K 51-16 – Hochdruckreiniger Kaltwasser, tragbares Gerät für maximale Flexibilität

- Tragbares Modell mit Handgriff
- Mit Induktionsmotor
- Regulierbarer Arbeitsdruck (10 bis 150 bar) zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- Integrierte Reinigungsmittelansaugung
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Thermischer Motorschutzschalter
- Automatisches Sicherheitsventil
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.

Qualität Made in Europe

PROFESSIONAL

› Leicht zu transportieren durch kompakte Größe

LÄNGERE LANZEN BIS ZU 2M AUF ANFRAGE

Lieferumfang:
› Hochdruckschlauch 8 m
› Handspritzpistole
› Hochdrucklanze mit Dreckfräser
› Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punkstrahlen und Flächenstrahlen
› Wasseranschlussset mit Filter

Kurbelwellenpumpe

Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion

HDR-K 51-16
statt € 565,00 zzgl. USt.
449,-
€ 332,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102511

Fahrwagen
zzgl. USt.
145,-
€ 172,55 inkl. USt.
Art.-Nr. 7110010

Technische Daten		HDR-K 51-16
Betriebsposition		liegend
Arbeitsdruck	bar	150
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	510
Schalldruckpegel	dB(A)	80
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabellänge	m	5
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Aufnahmeleistung	kW	2,9
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	460 x 280 x 260
Gewicht ca.	kg	18,4

Zubehör

Fahrwagen
(Art.-Nr. 7110010)
Für den bequemen Transport
Aluminium-Gestell
Griff abnehmbar

Zubehör

***Wandhalterung** inkl. 15m Hochdruckschlauch (Art.-Nr. 7110012)*
Einfaches Fixieren und Entnehmen des Hochdruckreinigers per Knopfdruck

HDR-K 77-18 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger, leistungsstark mit bis zu 180 bar

PROFESSIONAL

- Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung, Aktivierung des Schaumauftrags über Multifunktionsdüse
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Total Stop - Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- 4-poliger und langsam laufender langlebiger Elektromotor für intensive Einsätze
- Schutz des Induktionsmotor vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Horizontale Lagerung möglich, Betrieb des Geräts nur in horizontaler Position
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend

› Mit integriertem Schlauchaufroller
› Einstellbarer Arbeitsdruck mit Manometer
› Integrierter Reinigungsmittelbehälter
› Große Reinigungsleistung (770 l/h)

LÄNGERE LANZEN BIS ZU 2M AUF ANFRAGE

Kurbelwellenpumpe

Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion

HDR-K 77-18
statt € 1.299,00 zzgl. USt.
1.129,-
€ 1.343,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102771

Modell		HDR-K 77-18
Betriebsposition		liegend
Arbeitsdruck	bar	170
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge maximal	l/h	770
Schalldruckpegel	dB(A)	78
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabellänge	m	5
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Aufnahmeleistung	kW	5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 380 x 900
Gewicht ca.	kg	47

Zubehör

Abb. zeigt Zubehör
Flächenreiniger
(Art.-Nr. 7115005)

Lieferumfang:
› Handspritzpistole
› Hochdrucklanze mit Dreckfräser
› Strahlrohr mit Multifunktionsdüse
› Wasseranschlussset mit Filter

HDR-K 90-20 – Hochdruckreiniger Kaltwasser, sehr leistungsstark mit bis zu 200 bar

Qualität Made in Europe

- Fahrbares Modell mit robustem Transportwagen und Handgriff
- Mit Induktionsmotor
- Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- Ermüdungs- und verschleißmindernde Total Stop Timed - Pumpensteuerung
- Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf, Kolben aus Keramik
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil, Ölstandanzeige und Ölmessstab
- 4-poliger und langsam laufender langlebiger Elektromotor für intensive Einsätze
- Schutz des Induktionsmotors vor thermischer Überlastung durch Motorkühlgebläse und Motorschutzschalter
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für Düsen-Set
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.

PROFESSIONAL

Abb. zeigt Zubehör ***Flächenreiniger*** *(Art.-Nr. 7115005)*

Kurbelwellenpumpe

Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellen-konstruktion

HDR-K 90-20
statt € 1.695,00 zzgl. USt.
1.429,-
€ 1.700,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102902

Technische Daten		HDR-K 90-20
Betriebsposition		liegend
Arbeitsdruck	bar	185
Pumpendruck max.	bar	215
Fördermenge max.	l/h	900
Zulauftemperatur max.	°C	60
Anschlusskabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	82,3
Hochdruckschlauch Länge	m	15
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Aufnahmeleistung	kW	7,4
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	670 x 540 x 900
Gewicht ca.	kg	61,6

Lieferumfang HDR-K 90-20:
- Handspritzpistole
- Strahlrohr
- 5-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set (Punktstrahl 0°, Fächerstrahl 15°/25°/40°, Schaumauftrag)
- Düsenreinigungsnadel
- Wasseranschlussset mit Filter
- 15 m Hochdruckschlauch

HDR-K 126-21 – Hochdruckreiniger Kaltwasser mit leistungsstarker Hochdruckpumpe

Qualität Made in Europe

- Fahrbares, robustes Modell mit Handgriff
- Mit Induktionsmotor
- Hoher Arbeitsdruck und hohe Fördermenge
- Optimal für die Landwirtschaft oder das Baugewerbe
- Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Bei Erkennung einer Leckage leuchtet LED
- Integrierter fünf Liter Reinigungstank inklusive Filter
- Klappbarer Griff mit Aluminiumscharnieren
- Große, gummierte Räder für leichte Handhabung auch auf unebenen Untergrund oder auf Treppen
- Robustes Metallgestell und Edelstahl Abdeckungen
- Leicht durchzuführende Wartung durch einfaches Abnehmen der Abdeckung
- Sehr robustes Design für lange Lebensdauer
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.

Kurbelwellenpumpe

PROFESSIONAL

Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellen-konstruktion

Praktischer Kabel- und Schlauchhalter im Lieferumfang

HDR-K 126-21
statt € 2.699,00 zzgl. USt.
2.229,-
€ 2.652,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102126

Technische Daten		HDR-K 126-21
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	200
Pumpendruck max.	bar	210
Fördermenge max.	l/h	1.260
Zulauftemperatur max.	°C	60
Anschlusskabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	86
Hochdruckschlauch Länge	m	15
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Aufnahmeleistung	kW	8,9
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	850 x 540 x 550 – 950
Gewicht ca.	kg	65

Lieferumfang HDR-K 126-21:
- Handspritzpistole
- Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- Gebogene HD-Lanze
- Düse 1/4“
- Schlauch für Reinigungsmittelbehälter
- Kabel- und Schlauchhalter
- Schlauchaufroller mit 15 m Hochdruck-schlauch

Ausführliches ***Zubehör*** *siehe* ***CLEANCRAFT Hauptkatalog*** *oder* ***auf www.cleancraft.de!***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HDR-H 48-15 – Heißwasser-Hochdruckreiniger. Einstiegsmodelle mit maximalem Druck von 110 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90 °C

Qualität Made in Europe

- Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- Verzögerter Brennerstart
- Separate Brennerlüftungseinheit
- Hochdruckschlauch 10 m bzw. 15 m
- Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß
- Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- Mit zwei Jahren Garantie
- Aufheizen des Wassers auf max. 90 °C durch Dieselverbrennung

Kraftstoff: DIESEL

Diesel für die Wassererhitzung

HDR-H 48-15
statt € 1.269,00 zzgl. USt.
1.149,-
€ 1.367,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150481



Leistungsstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und Edelstahlkolben

Doppelschalter für Kalt- und Warmwasser

Technische Daten		HDR-H 48-15
Betriebsposition		liegend
Arbeitsdruck max.	bar	110
Fördermenge max.	l/h	480
Temperatur max.	°C	90
Brennstoff		Diesel
Brennstofftank Volumen	l	4
Brennstoffverbrauch	l/h	2,3
Reinigungsmitteltank Volumen	l	0,25
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	80
Aufnahmeleistung	kW	2,3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 440 x 930
Gewicht ca.	kg	43

Lieferumfang HDR-H 48-15:
› Handspritzpistole mit Druckregelung
› Gebogene Lanze
› Strahldüse 25°
› Hochdruckschlauch 10 m
› Schaumvorsatz

Zubehör HDR-H 48-15

Handspritzpistole ¼“ mit Druckregelung
Art.-Nr. 7161005
119,90 € zzgl. USt.

Gebogene Lanze
Art.-Nr. 7162014
21,90 € zzgl. USt.

Lanze mit Rotationsdüse
Art.-Nr. 7162015
98,90 € zzgl. USt.

Zubehör HDR-H 48-15

Schlauchverlängerung 8 m
Art.-Nr. 7164008
85,00 € zzgl. USt.

Strahldüse 25°
Art.-Nr. 7163010
13,90 € zzgl. USt.

Schaumvorsatz
Art.-Nr. 7163011
15,90 € zzgl. USt.

Zubehör HDR-H 48-15

Flächenreinigerkit
Art.-Nr. 7163012
129,00 € zzgl. USt.

Flächenreinigerkit
Art.-Nr. 7322001
8,19 € zzgl. USt.

Wassersystemtrenner HDR-H
Art.-Nr. 7161004
50,50 € zzgl. USt.

Rotierende Waschbürste
Art.-Nr. 7165003
34,50 € zzgl. USt.

Wassersystemtrenner
› **Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückfluss des Wassers in die häusliche Wasserleitung**
› **Nicht erforderlich, bei Benutzung einer Zisterne (z. B. aus einer Regentonne)**
Art.-Nr. 7161004; 50,50 € zzgl. USt.

HDR-H – Heißwasser-Hochdruckreiniger. Hochwertige Modelle mit maximalem Druck von 180 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 110 °C

Qualität Made in Europe

- Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- Verzögerter Brennerstart
- Separate Brennerlüftungseinheit
- Hochdruckschlauch 10 m bzw. 15 m
- Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß
- Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- Aufheizen des Wassers auf max. 90 °C durch Dieselverbrennung
- Mit zwei Jahren Garantie

HDR-H 55-15

- Praktische Aufbewahrungsfächer für Handspritzpistole, Strahlrohr und Zubehör

HDR-H 60-14

- Schutz des Chassis durch Stoßstangen hinten und vorne
- Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- Aufheizen des Wassers auf max. 110 °C durch Dieselverbrennung

HDR-H 55-15

HDR-H 60-14

Leistungsstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und keramikbeschichteten Kolben

Kraftstoff: DIESEL

Diesel für die Wassererhitzung

SEMI-PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

› Reinigungsmittelzulauf und Wassertemperatur bis 110 °C regulierbar

Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung, sowie Wahlschalter für Kalt-/ Warmwasserbetrieb und Temperaturregelung

HDR-H 55-15

HDR-H 60-14

HDR-H 55-15 – 230 V	HDR-H 55-15 – 400 V	HDR-H 60-14
statt € 1.749,00 zzgl. USt.	statt € 1.919,00 zzgl. USt.	statt € 2.935,00 zzgl. USt.
1.599,-	**1.769,-**	**2.479,-**
€ 1.902,81 inkl. USt.	€ 2.105,11 inkl. USt.	€ 2.950,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150551	Art.-Nr. 7150553	Art.-Nr. 7150601

Technische Daten		HDR-H 55-15	HDR-H 60-14
Arbeitsdruck max.	bar	130	180
Fördermenge max.	l/h	540	720
Temperatur max.	°C	90	110
Brennstoff		Diesel	Diesel
Brennstofftank Volumen	l	15	15
Brennstoffverbrauch	l/h	3,1	3,5
Reinigungsmitteltank Volumen	l	3,5	3,5
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	80	79
Aufnahmeleistung	kW	2,7	4,8
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230 oder 400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	825 x 570 x 598	940 x 620 x 840
Gewicht ca.	kg	66	100

Lieferumfang

- › Handspritzpistole mit Druckregelung
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 15°
- › Integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch bei HDR-H 55-15 10 m
- › Düsenreinigungsnadel

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HDR-H – Hochdruckreiniger Heißwasser

Qualität Made in Europe

- Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- Kaltwasserbetrieb möglich
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Verkalkungsschutz-Einrichtung

HDR-H 78-18 / HDR-H 90-20

- Ansaugen von Reinigungsmitteln aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- Verladen über stabilen Kranbügel möglich

HDR-H 108-20

- Energiesparendes und effektives Aufheizen des Wassers durch separate Brennerlüftungs-Einheit, die sich bei Kaltwasserbetrieb abschaltet.
- Durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle bequem manövrierbar
- Separate Brennerlüftungs-Einheit

Lieferumfang HDR-H 78-18:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 25°
› Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
› Düsenreinigungsnadel
› Reinigungsmittel-Ansaugschlauch für externen Tank 1 m

Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung, sowie Wahlschalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb und Temperaturregelung

› HDR-H 78-18: Dampfstufe (140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen ohne chemische Zusätze

PROFESSIONAL

Kraftstoff: DIESEL

Diesel für die Wassererhitzung

› Dampfstufe (140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen

HDR-H 78-18

HDR-H 90-20

HDR-H 108-20

Leistungsstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und Keramikkolben

Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung, sowie Wahl-schalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb und Temperaturregelung, HDR-H 108-20

HDR-H 108-20

HDR-H 78-18/ HDR-H 90-20



Lieferumfang HDR-H 90-20:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 25°
› Flammenkontrollsatz
› Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m

Lieferumfang HDR-H 108-20:
› Handspritzpistole
› Strahlrohr
› Flachstrahldüse 25°
› Düsenreinigungsnadel
› Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m

HDR-H 78-18	HDR-H 90-20	HDR-H 108-20
statt € 3.839,00 zzgl. USt.	statt € 4.029,00 zzgl. USt.	statt € 4.579,00 zzgl. USt.
3.229,-	**3.399,-**	**3.939,-**
€ 3.842,51 inkl. USt.	€ 4.044,81 inkl. USt.	€ 4.687,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150781	Art.-Nr. 7150902	Art.-Nr. 7150992

Technische Daten		HDR-H 78-18	HDR-H 90-20	HDR-H 108-20
Arbeitsdruck max.	bar	180	190	200
Fördermenge max.	l/h	780	840	1.080
Temperatur max.	°C	140	110	140
Brennstoff		Diesel	Diesel	Diesel
Brennstofftank Volumen	l	18	18	19
Brennstoffverbrauch	l/h	4,6	5,6	6,4
Reinigungsmitteltank	l	3,5	3,5	16
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	l	2,5	2,5	2,5
Motordrehzahl	min^{-1}	1.400	1.400	1.400
Anschlussleistung	kW	5	6,5	7,6
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	400	400	400
Hochdruckschlauch Länge	m	15	15	15
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	950 x 620 x 850	950 x 620 x 850	1.320 x 820 x 960
Gewicht ca.	kg	115	125	160

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

HDR-K-Serie – Benzinbetriebene Hochdruckreiniger Kaltwasser

- Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen (HDR-K 66-20 BL/ HDR-K 96-28 BL), zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch
- Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Kontrollierbare Ölstände
- Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel

Abb. zeigt Zubehör ***Flächenreiniger*** *(Art.-Nr. 7115005) passt nicht zu* ***HDR-K 52-18 BS***

Lieferumfang HDR-K 66-20 BL:
- Handspritzpistole
- 8 m Hochdruckschlauch
- Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
- 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

Lieferumfang HDR-K 72-22 BR / HDR-K 96-28 BL:
- Handspritzpistole
- 10 m Hochdruckschlauch
- Gebogene Lanze mit Schnellverschluss für Düsen
- 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

SEMI-PROFESSIONAL

Kurbelwellenpumpe

Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion

HDR-K 52-18 BS

SEMI-PROFESSIONAL

HDR-K 66-20 BL

PROFESSIONAL

Kurbelwellenpumpe

Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion

HDR-K 72-22 BR

PROFESSIONAL

HDR-K 96-28 BL

Zubehör ***Schlauchverlängerung verstärkt*** *– 10m (Art.-Nr. 7114021)*

HDR-K 52-18 BS	HDR-K 66-20 BL	HDR-K 72-22 BR	HDR-K 96-28 BL
statt € 369,00 zzgl. USt.	statt € 529,00 zzgl. USt.	statt € 699,00 zzgl. USt.	statt € 1.039,00 zzgl. USt.
319,-	**459,-**	**599,-**	**899,-**
€ 379,61 inkl. USt.	€ 546,21 inkl. USt.	€ 712,81 inkl. USt.	€ 1.069,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7103521	Art.-Nr. 7103662	Art.-Nr. 7103723	Art.-Nr. 7109628

Technische Daten		HDR-K 52-18 BS	HDR-K 66-20 BL	HDR-K 72-22 BR	HDR-K 96-28 BL
Arbeitsdruck max.	bar	165	140	180	230
Pumpendruck max.	bar	180	200	220	280
Fördermenge max.	l/h	510	660	720	960
Temperatur max.	°C	60	50	60	60
Brennstoff		Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Brennstofftank Volumen	l	3,6	3,6	3,6	6,5
Hochdruckschlauch Länge	m	7,5	8	10	10
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	99	87,5	87,5	88,6
Drehzahl	min^{-1}	3.400	3.400	3.400	3.400
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung	Stahlarmierung	Stahlarmierung	Stahlarmierung
Material Kolbenkopf		Edelstahl	Edelstahl	Keramik	Keramik
Material Zylinderkopf		Aluminium	Aluminium	Messing	Messing
Aufnahmeleistung	kW	4	4,1	4,2	8,2
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	575 x 525 x 580	520 x 690 x 565	771 x 458 x 926	830 x 595 x 640
Gewicht ca.	kg	28	31,4	34,7	58,4

Ausführliches ***Zubehör*** *siehe* ***CLEANCRAFT Hauptkatalog*** *oder* ***auf www.cleancraft.de!***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

FWP – Frischwasserpumpe, leistungsstark, für grobe Arbeiten im Dauerbetrieb
SWP – Schmutzwasserpumpe, leistungsstark und zuverlässig im Dauerbetrieb unter härtesten Bedingungen

Vielseitig einsetzbar und effektiv
- Bewässerung von Beeten, Sprengen von Grünflächen, Beregnung von Feldern in der Landwirtschaft, Förderung von Wasser aus Wasserspeichern und Brunnen
- Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last
- Saugt selbst mit Sand, Reinigungsmittel oder Öl verschmutztes Wasser ab, z.B. Abwasser, Schlamm, ...

Robust, langlebig und zuverlässig
- Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)
- Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe
- Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers, somit kein Rückschlagventil notwendig

Einfach zu bedienen
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- Leicht zu transportieren durch geringes Eigengewicht

Schnell einsatzbereit: *Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe*

SWP 80

Leistungsstark: *bis zu 966 Liter Schmutzwasser in der Minute aus 7 Metern Tiefe*

4-Takt-Motor mit Seilzugstarter: *einfach zu starten unter allen Bedingungen*

Abbildungen zeigen Zubehör Saugschlauch

SWP 80

FWP 80

FWP 80	SWP 80
statt € 369,00 zzgl. USt.	statt € 519,00 zzgl. USt.
269,-	**379,-**
€ 320,11 inkl. USt.	€ 451,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7500080	Art.-Nr. 7500180

Technische Daten		FWP 80	SWP 80
Einsatzbereich		**Frischwasser**	**Schmutzwasser**
Fördermenge max.	l/min	803	966
Förderdruck max.	bar	3	2,6
Korngröße max.	mm	7	27
Ein-/Auslassgewinde	“	3	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	76,2	76,2
Förderhöhe max.	m	30	26
Ansaughöhe	m	7	7
Hubraum	cm³	223	223
Motordrehzahl	min⁻¹	3.600	3.600
Kühlung		Luft	Luft
Anlasser		Seilzugstarter	Seilzugstarter
Kraftstoff		Benzin	Benzin
Tankinhalt	l	3,6	3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5	2,5
Motorölvolumen	l	0,6	0,6
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	77	77
Aufnahmeleistung	kW	4,5	4,5
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	500 x 400 x 480	560 x 430 x 465
Gewicht ca.	kg	26	36

Lieferumfang FWP 50 und FWP 80:
- 2x Schlauchkupplung
- 2x Überwurfmutter
- 2x Gummidichtung
- 3x Schlauchschelle
- Saugkorb
- 4x Gummifuss
- Satz Montagewerkzeug

Lieferumfang SWP 80:
- 2x Schlauchkupplung
- 2x Überwurfmutter
- 2x Gummidichtung
- 3x Schlauchschelle
- Saugkorb
- Schlauchkupplung für Saugkorb
- 4x Gummifuss
- Satz Montagewerkzeug

Zubehör für FWP 50	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Saugschlauch 50,8 mm x 3,7 m	7510000	**47,90**
Druckschlauch 50,8 mm x 6,1 m	7510001	**22,50**

Zubehör für FWP 80 / SWP 80	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Saugschlauch 76,2 mm x 3,7 m	7510005	**75,50**
Druckschlauch 76,2 mm x 6,1 m	7510006	**22,50**

SCWP 7516 – Für Klarwasser mit Kunststoffgehäuse
SCWP 7014A – Tauchpumpe mit Start/Stopp Automatik für Klarwasser

- Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SCWP 7516
- Restwasserstand bis 3 mm möglich

SCWP 7514A
- Start/Stopp Automatik je nach Wasserstand
- Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
- Trockenlaufschutz integriert
- Absaughöhe min. 5 mm

SCWP 7516
statt € 73,90 zzgl. USt.
65,90
€ 78,42 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520101

SCWP 7014A
statt € 96,50 zzgl. USt.
83,90
€ 99,84 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520110

SCWP 7516 *SCWP 7014A*

Technische Daten		SCWP 7516	SCWP 7014A
Förderleistung max.	l/h	16.000	14.000
Förderhöhe max.	m	10	9
Korngröße max.	mm	5	5
Stromkabellänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	“	1 ½	1 1/4
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,7 / 230	0,7 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	171x156x325	232x148x332
Gewicht ca.	kg	5,1	6,4

SCWP 3508 FLAT / SCWP 10013 – Tauchpumpe für Klarwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SCWP 3508 FLAT
- Abpumpen bis auf 1mm möglich

SCWP 3508 FLAT
statt € 95,00 zzgl. USt.
79,90
€ 95,08 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520115

SCWP 10013
statt € 115,90 zzgl. USt.
102,90
€ 122,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520105

SCWP 3508 FLAT

SCWP 10013

Technische Daten		SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013
Förderleistung max.	l/h	7.500	13.000
Förderhöhe max.	m	8	11,5
Korngröße max.	mm	5	5
Stromkabellänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	“	1 1/4	1 1/4
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,3 / 230	1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	205 x 145 x 303	210 x 151 x 311
Gewicht ca.	kg	4,5	5,4

SPWP 1107 / SPWP 1106A – Tauchdruckpumpen für Klarwasser

- Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl
- Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Pumpen von Wasser aus Zisternen, Speicher, Brunnen und anderen Anwendungen, mit höherem Druckbedarf

SPWP 1106A zusätzlich mit:
- Start / Stopp Automatik
- Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- Hoher Wasserdruck
- Trockenlaufschutz integriert
- Thermoschutz ausgestattet

SPWP 1107
statt € 209,00 zzgl. USt.
175,90
€ 209,32 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520300

SPWP 1106A
statt € 339,00 zzgl. USt.
279,-
€ 332,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520305

SPWP 1107

SPWP 1106A

Technische Daten		SPWP 1107	SPWP 1106A
Förderleistung max.	l/h	7.000	6.000
Förderhöhe max.	m	42	42
Korngröße max.	mm	1	1
Stromkabellänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	“	1	1
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230	1,1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	163 x 163 x 472	163 x 163 x 472
Gewicht ca.	kg	11,4	11,4

DWP 1106A – Tiefbrunnenpumpe mit Start/Stopp Automatik, geeignet für Klarwasser*

- Ideal für die Nutzung von Brunnenwasser
- Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- Trockenlaufschutz integriert
- Mit Thermoschutz ausgestattet
- Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Edelstahl

DWP 1106A
statt € 335,00 zzgl. USt.
289,-
€ 343,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 7523105

Technische Daten		DWP 1106A
Förderleistung max.	m	55
Fördermenge max.	l/h	6.000
Förderdruck	bar	5,5
Stromkabellänge	m	22
Auslass-Ø	“	1
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	98 x 98 x 900
Gewicht ca.	kg	14

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

SDWP 10020 / SDWP 15032 PRO – Tauchpumpe für Schmutzwasser

- Tauchpumpe für Schmutzwasser mit stabilem Gehäuse in Kombination aus Edelstahl und Gusseisen (SDWP 15032 PRO) Edelstahl (SDWP 10020) für hohe Widerstandsfähigkeit
- Automatischer Betrieb durch Schwimmerschaltung

SDWP 15032 PRO

- Hohe Förderleistung von max. 31980 l/h
- Hohe Förderhöhe von max. 19 m
- Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- Kupferdrahtmotor mit integriertem Thermoschutz für eine lange Lebensdauer
- Erhöhte Laufzeiten durch Schmierung des Motors im Ölbad
- Inklusive 6 Meter Nylon Seil

SDWP 10020
statt € 145,00 zzgl. USt.
129,-
€ 153,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520205

Neu

SDWP 15032 PRO
statt € 429,00 zzgl. USt.
389,-
€ 462,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520220

SDWP 10020 *SDWP 15032 PRO*

Technische Daten		SDWP 10020	SDWP 15032 PRO
Förderleistung max.	l/h	13.000	**31. 980**
Förderhöhe max.	m	10,5	**19**
Korngröße max.	mm	35	25
Stromkabellänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	“	1 ½	2
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1 / 230	1,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	183 x 157 x 392	269 x 186 x 460
Gewicht ca.	kg	7,6	18,9

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Druckschlauch 52 mm x 15 m	7510003	**59,00**
	Kupplung STORZ C-52 AG 2“ (passend für 7520220)	7530016	**12,10**
	Ablaufschlauch 25 mm x 7 m (passend für 7520205)	7530005	**45,00**
	Kupplung STORZ C-52 AG 1½“ (passend für 7520205)	7530015	**12,10**
	Multiadapter 1½“ (passend für 7520205)	7530002	**5,90**

SDWP 7518 / SDWP 7514A – Kombi-Tauchpumpen

- Kombi-Pumpen durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- Geeignet unter anderem zum Auspumpen von Gartenteichen, überfluteten Keller, überschwemmten Baugruben

SDWP 7514A

- Sicherer Pumpenanlauf durch zwei unabhängige Einschalthöhen
- Ideal für kleine Schächte oder Fässer aufgrund integrierter und sensorgesteuerter Niveauschaltung - dadurch geringer Platzbedarf im Vergleich zu Pumpen mit außenliegendem Schwimmer

SDWP 7518
statt € 79,90 zzgl. USt.
73,90
€ 87,94 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520201

Neu

SDWP 7514A
statt € 109,00 zzgl. USt.
99,90
€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520211

SDWP 7518 *SDWP 7514A*

Technische Daten		SDWP 7518	SDWP 7514A
Förderleistung max.	l/h	18.000	13.980
Förderhöhe max.	m	9	7
Korngröße max.	mm	35	30
Stromkabellänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	“	1 ½	1 ½
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,7 / 230	0,7 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	175 x 168 x 355	175 x 153 x 369
Gewicht ca.	kg	5,4	4,8

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Druckschlauch 52 mm x 15 m	7510003	**59,00**
	Kupplung STORZ C-52 AG 1½“	7530015	**12,10**
	Ablaufschlauch 25mm x 7m	7530005	**45,00**
	Multiadapter 1½“	7530002	**5,90**

SDWP 7511 Flutset – Tauchpumpe bestens geeignet zum Absaugen von Kellern, Pools, Teichen, überschwemmten Baugruben oder ähnlichem

- Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungs-pumpe mit Schwimmerschalter
- Inklusive wasserdurchlässigem EuroNorm-Behälter mit Tragegriff 400 x 300 x 320 mm, verschiedenen Anschlüssen, Schlauch und Kupplungen
- Set beinhaltet C-Förderschlauch mit 15 m Länge und Storz-Kupplung
- Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl

SDWP 7511 Flutset
statt € 225,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520255

Technische Daten		SDWP 7511 Flutset
Fördermenge max.	l/h	11.400
Förderhöhe max.	m	7,5
Korngröße max.	mm	30
Schutzart Antriebsmotor		IPX 8
Stromkabellänge		9,8
Auslassdurchmesser	“	1½
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,7 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	194 x 164 x 358
Gewicht ca.	kg	11 / Pumpe: 5

Lieferumfang:
- Multiadapter
- Anschlussstück 1½“ AG
- Bau- und Indusrieschlauch 15 m mit Storz-Kupplungen 52C KA66
- Festkupplung STORZ 52C 1½“ IG
- Tragekorb

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

GP 1105S – Klarwasser Haus- und Gartenpumpe mit Filter und LCD-Anzeige

- **Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck**
- Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- Mit integriertem Trockenlaufschutz
- Mit Thermoschutz ausgestattet
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter
- Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm

Technische Daten		GP 1105S
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	11,5

GP 1105S
statt € 239,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521200

GP 1306S – Klarwasser Gartenpumpe mit Edelstahlgehäuse

- Fünfstufige Kreiselpumpe mit besonders hoher Förderleistung
- Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- Hervorragende Saugleistung, selbst bei kleineren Luftblasen
- Zuverlässiges Dichtungssystem mit Gleitringdichtung und Lippendichtung
- Mit Edelstahlwelle
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter

Technische Daten		GP 1306S
Förderleistung max.	l/h	5.500
Förderhöhe max.	m	55
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,3 / 230
Gewicht ca.	kg	11,5

GP 1306S
statt € 239,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521205

DWS 1105 – Hauswasserwerk mit Vorfilter und Digitalanzeige

- Energiesparend: Wasserbehälter speichert 24 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- **Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck**
- Mit integriertem Trockenlaufschutz
- Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm

Technische Daten		DWS 1105
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	16,6

DWS 1105
statt € 345,00 zzgl. USt.
299,-
€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7522200

GP 1005C – Gartenpumpe mit robustem Gussgehäuse

- Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- Ergonomisches Griffdesign
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter

Technische Daten		GP 1005C
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	12

GP 1005C
statt € 145,00 zzgl. USt.
129,90
€ 154,58 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521105

GP 1106P – Gartenpumpe mit Vorfilter und Kunststoffgehäuse

- Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- Vorfilter verhindert Schäden an der Fördereinheit durch grobe Schmutzpartikel
- Verschleißarmer Metallbeschlag am Ein- und Ausgang
- Ausgestattet mit Manometer zum Ablesen des Ausgangsdrucks
- Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter

Technische Daten		GP 1106P
Förderleistung max.	l/h	4.500
Förderhöhe max.	m	45
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	10,5

GP 1106P
statt € 169,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521305

DWS 1005C – Hauswasserwerk mit robustem Pumpengehäuse aus Gusseisen

- Selbstansaugende Pumpe für die Wasserversorgung in Haushalten (Garten oder zum Druckaufbau)
- Energiesparend: Wasserbehälter speichert 19 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- Ausgestattet mit Druckschalter für effizienten Automatikbetrieb
- Mit Edelstahlflansch am Druckbehälter

Technische Daten		DWS 1005C
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Wassertankvolumen	l	19
Ein-/Auslassdurch-messer	mm	25
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	16

DWS 1005C
statt € 265,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7522105

WSAR – Wasser-schlauchaufroller mit Aufroll-Automatik

WSAR 20-2
statt € 89,90 zzgl. USt.
69,90
€ 83,18inkl. USt.
Art.-Nr. 7560120

WSAR 30-2
statt € 125,90 zzgl. USt.
99,90
€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr. 7560130

Technische Daten		WSAR 20-2	WSAR 30-2
Schlauch Innen-Ø/Aussen-Ø	mm	11/15	11/15
Schlauchlänge	m	20	30
Betriebsdruck	bar	10	10
Abmessungen (LxBxH) ca.	mm	526 x 200 x 397	605 x 261 x 430
Nettogewicht ca.	kg	6,3	12,5

WSAR 20-2

WSAR 30-2

Zubehör

Spritzdüse
Art.-Nr. 7561001
4,90 € zzgl. USt.

Hahnanschluss
Art.-Nr. 7561002
2,49 € zzgl. USt.

Schlauchverbinder
Art.-Nr. 7561003
3,90 € zzgl. USt.

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

OSM 431 – Orbital-Einscheibenmaschine zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Böden aller Art

- Exzenter-Schwingungsprinzip zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Marmor-, Zement-, Parkett- oder Fliesenböden
- Großes Fahrwerk für einfache Bedienung ohne viel Kraftaufwand
- Beweglich gelagerter Oszillationskopf ermöglicht zuverlässiges Arbeiten auch auf unebenen Flächen
- Feststellung des Oszillationskopfes bei Bedarf durch Schnellspannhebel
- Einfaches Wechseln der Pads
- Gleichmäßige Verteilung des Reinigungsmittels auf dem Pad

› Sehr leise!

Qualität Made in Europe

Ergonomischer und neigbarer Haltegriff

Stielgelenk

Lieferumfang:
› Scheibenbürste PPL 0,6 mm
› 12 m Netzkabel

OSM 431
statt € 2.065,00 zzgl. USt.
1.699,-
€ 2.021,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7201436

Technische Daten		OSM 431
Arbeitsbreite	mm	430
Bürstendruck	kg	64,9
Schwingungen	min^{-1}	1500
Schalldruckpegel Lp	db(A)	‹54
Anschlusskabellänge	m	12
Motorleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.200 x 730 x 450
Gewicht ca.	kg	68

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Treibteller für Reinigungspads	7212160	170,00
Treibteller mit Klettaufnahme für Schleifscheiben	7212164	229,00
Tank 12l	7212161	85,90
Scheuer-Pad grün	7212052	50,90
Grundreinigungs-Pad schwarz	7212050	50,90
Grundreinigungs-Pad braun	7212051	50,90
Unterhalts-Pad rot	7212053	50,90
Polier-Pad weiß	7212054	50,90
Absaugkit	7212167	429,00
Sprüheinrichtung	7212175	609,00
Zusatzgewicht	7212165	215,00

▶ Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden

Anwendungsbilder zeigen Zubehör-Pads

▶ Aufarbeiten und Schleifen von Estrichböden

▶ Teppichboden-reinigung

▶ Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden

▶ Abschleifen von Holz

▶ Aufarbeiten und Kristallisieren von Marmor

SSM 281 - Handgeführte Scheuersaugmaschine – Flexibel und kompakt, das batteriebetriebene Modell reinigt und trocknet auch an schwer zugänglichen Stellen

Qualität Made in Europe

- Leichte Reinigung auch schwer zugänglicher Bereiche durch das Reverse Dry System (RDS) – Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren, Umschalten über die Position des Handgriffs
- ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um ca. 20%
- Ladung des Lithium-Ionen Akku innerhalb einer Stunde im eingesetzten oder ausgebauten Zustand
- Frischwassertank einfach an der Maschine oder durch Herausnahme des Tanks am Wasserhahn zu befüllen
- Entnehmbarer Schmutzwassertank mit großer Öffnung für einfache Reinigung

Geringes Gewicht von 20 kg und geringe Abmessungen. Einfach zu transportieren und zu lagern.

Lieferumfang:
› Batterie 36V 5,5AhLi-Ion
› Ladegerät
› Scheibenbürste PPL 0,4

SSM 281
statt € 2.149,00 zzgl. USt.
1.859,-
€ 2.212,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252128

Intuitives Bedienfeld

Technische Daten		SSM 281
Arbeitskapazität	m^2/h	900
Arbeitsbreite Bürsten	mm	280
Arbeitsbreite Saugen	mm	380
Bürstendruck	kg	10
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5
Steigung max.	%	2
Bürstendurchmesser	mm	280
Bürstendrehzahl	min^{-1}	169
Frischwassertank	l	5,0
Schmutzwassertank	l	5,0
Unterdruck	mbar	60
Akkulaufzeit	min	ca. 50
Leistung Bürstenmotor	W	100
Leistung Vakuummotor	W	160
Stromversorgung		Batterie 36 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	758 x 376 x 392
Gewicht ca.	kg	20

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste weich PPL 0,3	7260000	44,90
Bürste medium PPL 0,4	7260001	35,50
Bürste hart PPL 0,5	7260002	44,90
Treibteller	7260005	69,90

Mit flach gestelltem Handgriff Absaugung in der Vorwärtsbewegung.
Mit aufrecht gestelltem Handgriff Absaugung in der Rückwärtsbewegung.

SSM 351 B / SSM 351 B C / SSM 500 – Kompakte handgeführte Scheuersaugmaschinen mit Scheibenbürste und ECO-Modus

Qualität Made in Europe

- Ideal für die Reinigung von Hartböden
- Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum
- ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- Hohe Manövrierfähigkeit
- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- Leicht und einfach zu bedienen
- Großes Tankvolumen
- Dreistufiger Vakuummotor
- 2-Tank-System
- Frischwassertank 16 l
- Schmutzwassertank 19 l
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- Batterieladestandanzeige

Griff auch nach vorne klappbar

Double Battery Life
(nur SSM 351 B)
- *Optimiert die Ladezyklen*
- *Erhöht die Batterie-lebensdauer um bis zu 100 %*

Self Leveling System SLS
- *Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten*
- *Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung*

Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen

SSM 351 B

Lieferumfang SSM 351 B:
› 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
› On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
› Scheibenbürste PPL 0,3

Lieferumfang SSM 351 B C:
› 12 m Netzkabel
› Scheibenbürste PPL 0,3

Lieferumfang SSM 500:
› 2x Batterie 12V 74 AGM
› Ein Ladegerät
› Scheibenbürste PPL 0,65

	SSM 351 B	SSM 351 B C	SSM 500
	statt € 3.259,00 zzgl. USt.	statt € 2.569,00 zzgl. USt.	statt € 4.665,00 zzgl. USt.
	2.799,-	**2.239,-**	**3.959,-**
	€ 3.330,81 inkl. USt.	€ 2.664,41 inkl. USt.	€ 4.711,21 inkl. USt.
	Art.-Nr. 7252135	Art.-Nr. 7252137	Art.-Nr. 7252150

Technische Daten		SSM 351 B	SSM 351 B C	SSM 500
Arbeitskapazität	m²/h	1.225	1.225	1.750
Arbeitsbreite Bürsten	mm	350	350	500
Arbeitsbreite Saugen	mm	450	450	730
Bürstendruck	kg	25	25	16 – 20
Geschwindigkeit	km/h	3,5	3,5	3,5
Steigung max.	%	2	2	2
Bürstendrehzahl	min^{-1}	140	140	160
Unterdruck	mbar	121	100	155
Leistung Bürstenmotor	W	200	200	400
Leistung Vakuummotor	W	295	450	550
Stromversorgung	V	Batterie 2x12V 29Ah	230	Batterie 2x12 V 74Ah
Akkulaufzeit max.	min	ca. 70	–	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	960 x 550 x 1.220	960 x 550 x 1.220	980 x 576 x 1.280
Gewicht ca.	kg	58	37	100

Zubehör SSM 351 B, SSM 351 B C	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Grundreinigungs-Pad	7212025	**39,90**
Grundreinigungs-Pad	7212026	**39,90**
Scheuer-Pad	7212027	**39,90**
Unterhalts-Pad	7212028	**39,90**
Polier-Pad	7212029	**39,90**
Bürste weich PP 350/0,3-0,65	7260020	**115,00**
Bürste standard 350 mm	7260021	**88,90**
Tynex-Bürste 350/1,0 K120	7260022	**325,00**
Tynex-Bürste 350/0,8 K240	7260023	**325,00**
Tynex-Bürste 350/0,6 K320	7260024	**325,00**
Treibteller 350 mm	7260030	**170,00**
Sauglippen		
Latex, vorne	7260035	**16,50**
Latex, hinten	7260036	**16,50**
Latex, Set	7260037	**130,00**
Polyurethan, Set	7260038	**31,50**
Latex, vorne	7260039	**27,90**
Latex, hinten	7260040	**27,90**
Spritzschutz	7260045	**53,90**
Absaugkit	7260046	**99,90**
Bürste Naturfaser 350 mm	7260028	**139,00**
AGM-Batterie 12V 29Ah für SSM 351 B	7260050	**669,00**
On-Board-Ladegerät 24V 5Ah für SSM 351 B	7260051	**239,00**

Zubehör SSM 500	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Grundreinigungs-Pad	7212060	**65,50**
Grundreinigungs-Pad	7212061	**65,50**
Scheuer-Pad	7212062	**65,50**
Unterhalts-Pad	7212063	**65,50**
Polier-Pad	7212064	**65,50**
Treibteller TT-SSM 500	7260123	**165,00**
Bürste Nylon 500 mm medium	7260115	**169,00**
Sauglippe		
715 mm, Latex, hinten	7260117	**66,90**
715 mm, Linatex, hinten	7260125	**80,00**
715 mm, Polyurethan, hinten	7260127	**56,90**
815 mm, Latex, vorne	7260116	**50,90**
815 mm, Linatex, vorne	7260124	**60,90**
815 mm, Polyurethan, vorne	7260126	**40,90**
Spritzschutz für SSM 500	7260118	**51,90**
Nachrüstsatz Reinigungs-mitteldosierung für SSM 500	7260119	**915,00**
Absaugkit extern für SSM 500	7260120	**99,90**
AGM-Batterie 12V 74Ah	7260121	**669,00**
On-Board-Ladegerät 24V 10Ah	7260122	**555,00**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Neu

SSM 551 / SSM 551 T – Handgeführte Scheuersaugmaschine

Qualität Made in Europe

- Ausgelegt auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und sehr einfache Bedienung
- Effiziente Schmutzwasserabsaugung: Oberfläche nach einem Durchgang sofort trocken und sicher
- Dosierung der Reinigungslösung möglich
- Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung
- Hepa-Filter hält den Feinstaub aus der angesaugten Luft zurück, so dass dieser nicht an die Umgebung abgegeben wird
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp, wenn die Maschine nicht arbeitet
- Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- Mit unterschiedlichsten Reinigungsbürsten und Pads konfigurierbar
- **Modell SSM 551 T mit Fahrantrieb**

Ergonomischer Lenker mit Digitalanzeige für Batterieladestand und Betriebsstunden

Lieferumfang:
› 2 x Gel Batterie 12V 75Ah
› Batterieladegerät
› Scheibenbürste PP 0,6 mm

	SSM 551	SSM 551 T
	statt € 4.599,00 zzgl. USt.	statt € 5.245,00 zzgl. USt.
	3.799,-	**4.399,-**
	€ 4.520,81 inkl. USt.	**€ 5.234,81 inkl. USt.**
	Art.-Nr. 7202060	**Art.-Nr. 7202065**

Technische Daten		SSM 551	SSM 551 T
Arbeitskapazität	m²/h	1.880	1.880
Arbeitsbreite Saugen	mm	703	703
Arbeitsbreite Bürsten	mm	508	508
Bürstendrehzahl	min^{-1}	140	140
Bürstendruck	kg	21	21
Steigung max.	%	2	2
Unterdruck	mbar	180	180
Frischwassertank	l	34	34
Schmutzwassertank	l	36	36
Motorleistung	kW	0,9	1
Stromversorgung	V	24	24
Akkulaufzeit max.	min	150	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.225x 597x1.030	1.225x 597x1.030
Gewicht ca.	kg	81	88

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Treibteller	7213003	**136,90**
Grundreinigungs-Pad	7212060	**65,50**
Scheuer-Pad	7212062	**65,50**
Polier-Pad	7212064	**65,50**
Grundreinigungs-Pad	7212061	**65,50**
Unterhalts-Pad	7212063	**65,50**
Scheibenbürste		
PP 510/0,9 mm	7211029	**92,00**
PP 510/0,6 mm	7211008	**92,00**
PP 510/0,3 mm	7211009	**115,00**
AGM-Batterie 12V 75Ah	7211065	**360,00**
Sauglippen SL-SSM 550	7214004	**63,00**

SSM 700 – Akkubetriebene handgeführte Scheuersaugmaschine mit zwei Scheibenbürsten, elektrischem Fahrantrieb und Arbeitsbreite 700 mm

Qualität Made in Europe

- Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- Maximale Produktivität von bis zu 350 m²/h
- Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- All-Purpose-Cleaning-Bürste reduziert den Reinigungsmittelverbrauch
- Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen statt verschiedene Maschinen

Ausstattung:
› 2-Tank-System
› 50 l Frischwasser
› 50 l Schmutzwasser
› Absaugleiste hinten
› Batterieladestandanzeige
› Stundenzähler



Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Leichter Zugang für Reinigung und Instandhaltung

Lieferumfang:
› 2x Batterie 12V 105A
› On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
› 2x Scheibenbürste PPL 0,3

	SSM 700
	statt € 10.289,00 zzgl. USt.
	8.399,-
	€ 9.994,81 inkl. USt.
	Art.-Nr. 7252170

Technische Daten		SSM 700
Arbeitskapazität	m²/h	3.150
Arbeitsbreite Bürsten	mm	700
Arbeitsbreite Saugen	mm	940
Bürstendruck	kg	28
Steigung max.	%	2
Bürstendurchmesser	mm	350
Bürstendrehzahl	min^{-1}	150
Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	400
Leistung Vakuumpumpe	W	400
Motorleistung	kW	1,4
Stromversorgung	V	Batterie 2 x 12
Akkulaufzeit max.	min	210
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.279 x 735 x 1.033
Gewicht ca.	kg	184
Transportzuschlag [1)]		**TPZ 200 = € 69,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste PPL 0,3-0,65 standard	7260060	**109,00**
Büste PPL 0,3-0,5 weich	7260061	**120,00**
Tynex-Bürste 1,0 K120	7260062	**319,00**
Tynex-Bürste 0,8 K240	7260063	**319,00**
Tynex-Bürste 0,6 K320	7260064	**319,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Naturfaser-Bürste sehr weich	7260069	**135,00**
Bürste PPL 0,35	7211049	**68,90**
Bürste PPL 0,6	7211050	**68,90**
Reinigungsmittel	7321910	**76,50**

1) Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

DWM 280 DC / DWM 280 AC – Kompakte Doppelwalzenmaschinen

Qualität Made in Europe

- Sehr kompakt, leicht und wendig
- Einsetzbar auf verschiedensten Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- Hohe Reinigungsleistung
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- Hohe Drehzahl
- Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen

DWM 280 DC

- Integrierter Lithium-Ionen Akku für ca. 60 min. Arbeitszeit

Reinigung bei ← & → Vorwärts-Rückwärtsfahrt

Lieferumfang:
› 2 Universalbürsten, grau
› Akku mit Ladegerät (nur bei DWM 280 DC)

DWM 280 DC
statt € 1.899,00 zzgl. USt.
1.649,-
€ 1.962,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220280

DWM 280 AC
statt € 1.289,00 zzgl. USt.
1.099,-
€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220285

DWM 280 DC

DWM 280 AC

Technische Daten		DWM 280 DC	DWM 280 AC
Arbeitskapazität	m²/h	200	200
Bürstendurchmesser	mm	85	85
Bürstenbreite	mm	220	220
Bürstenumdrehungen	min^{-1}	780 - 936	780 - 936
Bürstendruck	g/cm²	200	200
Frischwassertank	l	1,5	1,5
Schmutzwassertank	l	0,8	0,8
Motorleistung	kW	0,2	0,3
Stromversorgung		Batterie 36 V	230 V / ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 280 x 1.100	380 x 280 x 1.100
Gewicht ca.	kg	11,5	13,5

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Li-Ion Batterie **(nur für DWM 280 DC)**	7230001	**529,00**
Ladegerät **(nur für DWM 280 DC)**	7230002	**129,00**
Bürste grau (Universal)	7230003	**56,90**
Bürste schwarz (hart)	7230004	**56,90**
Bürste gelb (weich)	7230005	**56,90**

DWM-K – Doppelwalzenmaschine für Kaltwasser

Qualität Made in Europe

- Hohe Reinigungsleistung
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- Hohe Drehzahl

Info & Video

DWM-K 340

DWM-K 420

Reinigung bei ← & → Vorwärts-Rückwärtsfahrt

DWM-K 620

Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen

Lieferumfang:
› 2 Universalbürsten, grau

DWM-K 340
statt € 2.255,00 zzgl. USt.
1.899,-
€ 2.259,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220340

DWM-K 420
statt € 2.655,00 zzgl. USt.
2.279,-
€ 2.712,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220420

DWM-K 620
statt € 3.799,00 zzgl. USt.
3.269,-
€ 3.890,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220620

Technische Daten		DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
Arbeitskapazität	m²/h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	min^{-1}	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Bürstendruck	g/cm²	190	190	160
Frischwassertank	l	4,2	5,4	9,5
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	5,5
Motorleistung	kW	1	1	1,6
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 340 x 1.100	430 x 420 x 1.100	430 x 620 x 1.100
Gewicht ca.	kg	22	27,5	37,5

Zubehör DWM-K 340	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230010	**79,90**
Bürste schwarz (hart)	7230011	**79,90**
Bürste schwarz (sehr hart)	7230012	**79,90**
Bürste gelb (weich)	7230013	**79,90**

Zubehör DWM-K 420	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230020	**94,90**
Bürste schwarz (hart)	7230021	**94,90**
Bürste schwarz (sehr hart)	7230022	**94,90**
Bürste gelb (weich)	7230023	**94,90**

Zubehör DWM-K 620	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230030	**165,00**
Bürste schwarz (hart)	7230031	**165,00**
Bürste schwarz (sehr hart)	7230032	**165,00**
Bürste gelb (weich)	7230033	**165,00**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

DWM-H – Kompakte Doppelwalzenmaschinen mit Dampffunktion

Qualität Made in Europe

- Reinigt und desinfiziert in beiden Arbeitsrichtungen und ist besonders effizient bei der Reinigung von unregelmäßigen Fußböden aller Art
- Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen
- Hygienisch saubere Ergebnisse durch den Einsatz von Wasserdampf
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- Hohe Drehzahl
- Umweltfreundliche und antibakterielle Bodenreinigung auch ohne Reinigungsmittel

Reinigung bis zur Fußleiste

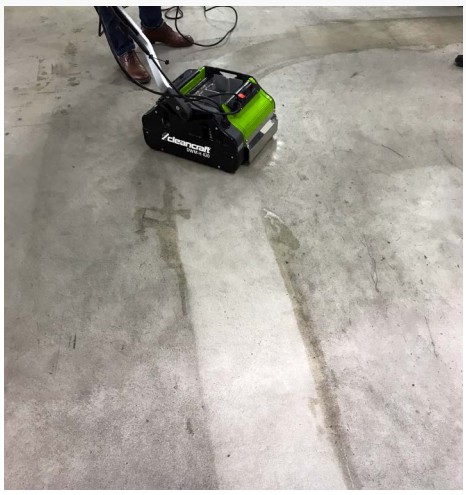

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-0 beratung@cleancraft.de

Reinigung bei ← & → Vorwärts-Rückwärtsfahrt

Das Dampfsystem wirkt speziell auf Textilbelägen hocheffizient

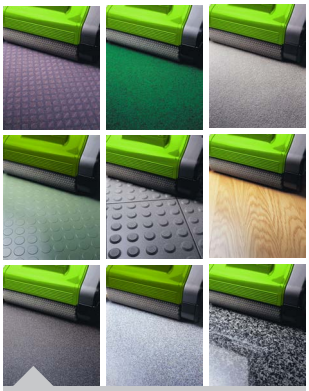

Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierten Gummi, Flotex, Holz, profilierten Terrakotta, rutschfeste Fußböden oder Sportböden

DWM-H 620

DWM-H 420

DWM-H 340

Lieferumfang:
› 2 Universalbürsten, grau

DWM-H 340	DWM-H 420	DWM-H 620
statt € 2.889,00 zzgl. USt.	statt € 3.375,00 zzgl. USt.	statt € 4.799,00 zzgl. USt.
2.429,-	**2.859,-**	**4.149,-**
€ 2.890,51 inkl. USt.	€ 3.402,21 inkl. USt.	€ 4.937,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220345	Art.-Nr. 7220425	Art.-Nr. 7220625

Technische Daten		DWM-H 340	DWM-H 420	DWM-H 620
Arbeitskapazität	m²/h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	min⁻¹	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Bürstendruck	g/cm²	190	200	195
Frischwassertank	l	2,1	2,7	4,75
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	3,6
Motorleistung	kW	1,9	1,9	2,3
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 340 x 1.100	430 x 420 x 1.100	430 x 620 x 1.100
Gewicht ca.	kg	22	30	43

Zubehör DWM-H 340	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230010	79,90
Bürste schwarz (hart)	7230011	79,90
Bürste schwarz (sehr hart)	7230012	79,90
Bürste gelb (weich)	7230013	79,90

Zubehör DWM-H 420	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230020	94,90
Bürste schwarz (hart)	7230021	94,90
Bürste schwarz (sehr hart)	7230022	94,90
Bürste gelb (weich)	7230023	94,90

Zubehör DWM-H 620	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230030	165,00
Bürste schwarz (hart)	7230031	165,00
Bürste schwarz (sehr hart)	7230032	165,00
Bürste gelb (weich)	7230033	165,00

SSM 331-7,5 / SSM 331-11 – Ultrakompakte Scheuersaugmaschinen für professionelle Bodenreinigung

Qualität Made in Europe

Hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse
- Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
- Patentiertes Absaugsystem nimmt das Wasser bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt auf
- Der Boden ist sofort wieder sicher begehbar

Ultrakompakt und leise
- Niedrige Unterfahrhöhe und Lenkrollen hinten: Unterfahren von Möbeln und Reinigen in beengten Verhältnissen ohne Probleme
- Aufgrund kompakter Größe, geringem Gewicht und umklappbarem Schubbügel sehr leicht zu verstauen und in einem PKW zu transportieren
- SILENT-Modus: leiser Betrieb mit nur 54 dB(A) in lärmsensiblen Bereichen möglich

Stromversorgung durch leistungsstarke Lithium-Batterie
- Völlig wartungsfrei bei höherer Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- Schnelles Aufladen
- Problemlos Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf ohne Memory-Effekt
- Kabelloses Arbeiten ohne Stolperfallen

Intuitive und schnelle Bedienung auch ohne Einarbeitung
- Leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- Schnelle Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- Wechsel von Bürsten und Sauglippen einfach und werkzeuglos
- Einfache Entnahme und Reinigung von Wasserverteilleiste

Intuitive und schnelle Bedienung
· *Tägliche Zeitersparnis durch leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung*

Patentiert

Reinigung bei & Vorwärts-Rückwärtsfahrt

Li-ion TECHNOLOGY

SSM 331-7,5

SSM 331-7,5

SSM 331-7,5	SSM 331-11
statt € 2.759,00 zzgl. USt.	statt € 3.495,00 zzgl. USt.
2.399,-	**2.999,-**
€ 2.854,81 inkl. USt.	€ 3.568,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7202030	Art.-Nr. 7202031

Technische Daten		SSM 331-7,5	SSM 331-11
Arbeitskapazität	m²/h	800 – 1.320	800 – 1.320
Arbeitsbreite Bürsten	mm	330	330
Arbeitsbreite Saugen	mm	420	420
Bürstendurchmesser	mm	80	80
Geschwindigkeit	km/h	4	4
Bürstendruck (spezifisch)	kg	35 – 71 – (160)	35 – 71 – (160)
Bürstendrehzahl	min^{-1}	800	800
Frischwassertank	l	7,5	11
Schmutzwassertank	l	8	12
Motorleistung	kW	0,3	0,3
Stromversorgung		Lithium Batterie 24V 10Ah	Lithium Batterie 24V 20Ah
Akkulaufzeit max.	min	60 (10 Ah)	120 (20 Ah)
Ladezeit	min	120 (5 Ah)	240 (10 Ah)
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 450 x 422	640 x 450 x 502
Gewicht ca.	kg	26,5	29

Lieferumfang:
› Batterie
› Ladegerät
› Sauglippen
› Zylinderbürste

Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht (nur 26,5 kg bzw. 29 kg) lässt sich das Gerät überall leicht verstauen

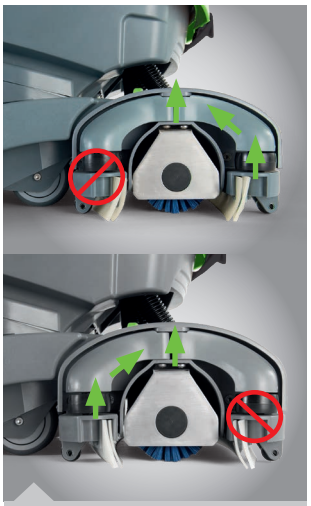

*Absaugsystem mit doppelter, alternierender Absaugung (patentiert). So wird sowohl bei der **Vorwärts-** als auch bei der **Rückwärtsfahrt** das Wasser aufgesaugt*

Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten an Stellen, die sonst keiner erreicht

Leichte und schnelle Wartung

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

SSM 351 CY C / SSM 351 CY – Kompakte, handgeführte Scheuersaugmaschinen mit Zylinderbürste, ECO-Modus, akku- oder netzbetrieben

Qualität Made in Europe

- Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum, in engen Räumen z.B. sanitären Einrichtungen sowie Büros und Schulen
- Großes Tankvolumen für eine Reinigungskapazität von bis zu 1225 m²/h
- Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius

Ausstattung:
- 2-Tank-System
- 16 l Frischwasser
- 19 l Schmutzwasser
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- Batterieladestandanzeige

Lieferumfang SSM 351 CY:
- 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
- On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
- Zylinderbürste PPL0,3

Lieferumfang SSM 351 CY C:
- Zylinderbürste PPL0,3
- Netzkabel 12 Meter

SSM 351 CY C
statt € 2.825,00 zzgl. USt.
2.399,-
€ 2.854,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252138

SSM 351 CY
statt € 3.699,00 zzgl. USt.
3.099,-
€ 3.687,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252136

SSM 351 CY

Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen

Griff auch nach vorne klappbar

Technische Daten		SSM 351 CY C	SSM 351 CY
Arbeitskapazität	m²/h	1.225	1.225
Arbeitsbreite Bürsten	mm	360	360
Arbeitsbreite Saugen	mm	430	430
Bürstenlänge	mm	360	360
Bürstendruck	kg	24,5	31
Bürstendrehzahl	min^{-1}	820	1.120
Steigung max.	%	2	2
Absaugung Unterdruck	mbar	100	121
Leistung Bürstenmotor	W	370	250
Leistung Vakuumpumpe	W	450	295
Gesamtleistung	W	540	575
Stromversorgung	V/ Hz	230	Batterie 2 x 12V 29Ah
Akkulaufzeit max.	min	-	70
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	753 x 440 x 1.220	753 X 440 X 1.220
Gewicht ca.	kg	52	60

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Naturfaser-Zylinderbürste weich	7260025	**95,90**
Zylinderbürste PPL 0,3 medium	7260026	**79,90**
Tynex-Zylinderbürste	7260027	**260,00**

SSM 550 CY – Akkubetriebene handgeführte Scheuersaugmaschine mit Walzenbürsten, elektrischem Fahrantrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 550 mm

Qualität Made in Europe

- Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- Kehrgutbehälter

Ausstattung:
- 2-Tank-System
- 50 l Frischwasser
- 50 l Schmutzwasser
- Absaugleiste hinten
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler

Lieferumfang:
- 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- 2x Zylinderbürste PPL0,3

SSM 550 CY
statt € 10.319,00 zzgl. USt.
8.599,-
€ 10.232,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252156

Übersichtliches Bedienkonzept

1. *Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen*
2. *Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen*
3. *Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf*
4. *Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste*

Technische Daten		SSM 550 CY
Arbeitskapazität	m²/h	2.475
Arbeitsbreite Bürsten	mm	500
Arbeitsbreite Saugen	mm	815
Bürstendurchmesser	mm	100
Bürstendruck	kg	18
Bürstendrehzahl	min^{-1}	1.360
Steigung max.	%	2
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	2 x 850
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Gesamtleistung	kW	2,35
Stromversorgung		Batterie 2 x 12V 105Ah Gel
Akkulaufzeit max.	min	210
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.329 x 563 x 1.033
Gewicht ca.	kg	197
Transportzuschlag [1]		**TPZ 200 = € 69,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Naturfaser-Zylinderbürste weich	7260065	**325,00**
Zylinderbürste PPL0,3	7260066	**215,00**
Zylinderbürste PPL0,6	7260067	**215,00**
Tynex-Zylinderbürste	7260068	**465,00**

1) Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

SSM 550 ORB – Handgeführte Scheuersaugmaschine. Akkubetriebenes Modell mit Orbital-Rechteckbürste, elektrischem Fahrantrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 500 mm

Qualität Made in Europe

- Nachläufer-Scheuersaugmaschine für die tägliche Pflege der meisten Bodentypen, einschließlich Holz, Marmor, Vinyl-Composite-Fliesen und Fliesen
- Maximale Produktivität von bis zu 3150 m²/h
- Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich: tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- Entfernen des Bodenbelags ohne Einsatz von Chemikalien
- Dank quadratischer Form und Orbitalbewegung des Bürstenkopfes einfach an Kanten und in Ecken zu reinigen
- Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- Integriertes, einfach zugängliches Batterieladegerät
- Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- Volle Kontrolle über die Maschine über intuitiven zentralen Drehknopf
- Elektrische Komponenten vollständig geschützt und leicht zu kontrollieren
- Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen

Ausstattung:

› 2-Tank-System
› 50 l Frischwasser
› 50 l Schmutzwasser
› Absaugleiste hinten
› Batterieladestandanzeige
› Stundenzähler

Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar

Übersichtliches Bedienkonzept

1. *Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen*
2. *Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen*
3. *Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf*
4. *Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste*

Abb. zeigt Zubehör „Reinigungspad“

Orbital-Technik

- *Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich*
- *Für tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren*
- *Hervorragende Ergebnisse auf allen Bodentypen*

Lieferumfang:

› 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
› On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
› Bitte passendes Pad dazu bestellen!

SSM 550 ORB
statt € 9.299,00 zzgl. USt.
7.699,-
€ 9.161,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252155

Technische Daten		SSM 550 ORB
Arbeitskapazität	m²/h	2.795
Arbeitsbreite Bürsten	mm	500
Arbeitsbreite Saugen	mm	815
Bürstendurchmesser	mm	500
Bürstendruck	kg	45
Bürstendrehzahl	min^{-1}	2.200
Steigung max.	%	2
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	450
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Gesamtleistung	W	1.080
Stromversorgung		Batterie 2 x 12V 105Ah Gel
Akkulaufzeit max.	min	210
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.225 x 512 x 1.033
Gewicht ca.	kg	197
Transportzuschlag [1]		**TPZ 200 = € 69,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Grundreinigungs-Pad schwarz 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212300	**65,50**
Grundreinigungs-Pad braun 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212301	**65,50**
Scheuer-Pad grün 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212302	**65,50**
Unterhalts-Pad rot 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212303	**65,50**
Polier-Pad weiß 20“/51 x 36 cm (VE=5)	7212304	**65,50**

1) Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

ASSM 560 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste

Qualität Made in Europe

- Die kompakte Größe ermöglicht diesem Modell das Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen
- Funktion „Eco Mode“ lässt den Maschinenbetrieb so einstellen, dass der Lärm verringert und bei der Unterhaltsreinigung Strom und Wasser gespart wird
- Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 54 dB (A)
- Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine
- Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Austattung:
- Scheibenbürste PP 0,6 mm
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Wasserstandanzeige und Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige

Info & Video

PREISSCHLAGER

Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display

Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung

Lieferumfang:
- Batterie
- Ladegerät
- Scheibenbürste PPL 0,6

ASSM 560
statt € 9.399,00 zzgl. USt.
6.599,-
€ 7.852,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203056

Technische Daten		ASSM 560
Arbeitskapazität	m²/h	2.632
Bürste Arbeitsbreite	mm	560
Arbeitsbreite Saugen	mm	705 - 800
Bürstendurchmesser	mm	560
Bürstendruck	kg	15
Bürstendrehzahl	min^{-1}	150
Wendekreis Durchmesser	mm	3.960
Geschwindigkeit	km/h	5
Frischwassertank	l	65
Schmutzwassertank	l	75
Motorleistung	kW	1,1
Stromversorgung		Batterie 24V 105Ah
Akkulaufzeit max.	min	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.265 x 600 x 1.030
Gewicht ca.	kg	110
Transportzuschlag [1)]		**TPZ 300 = 79,00 €**

1) Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm	7211010	**139,00**
Scheibenbürste 0,3 mm	7211011	**209,00**

FINANZIERUNG *DURCH* LEASING

Leasing bietet Unternehmen eine Reihe von Vorteilen gegenüber Kauf- bzw. Kreditfianzierung. Die wichtigsten Aspekte sind:

- Schonung der Liquidität
- Sichere Kalkulationsbasis durch gleichbleibende Raten
- Die Leasingraten sind direkt kostenwirksam
- Die Leasingrate wird aus dem laufenden Ertrag finanziert
- Individuelle und flexible Vertragsmodelle

Sprechen Sie mit Ihrem Händler oder fordern Sie unter *leasing@stma.de* **Ihr unverbindliches und kostenfreies Leasingangebot** an.

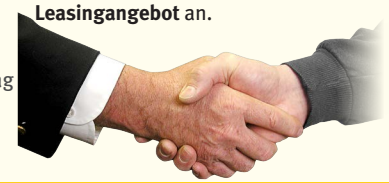

ASSM 650 / ASSM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten

Qualität Made in Europe

- Die sehr kompakte Größe verleiht diesem Modell die notwendige Handlichkeit, um bei beengten Platzverhältnissen arbeiten zu können, da man die Hindernisse problemlos umfahren kann
- Armaturenbrett mit Bedienelementen
- Mechanische Bedienung von Bürste, Absaugleiste und Wassermenge über Hebel
- Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt
- Scheibenbürsten mit eigenem Motor erhöhen den Anpressdruck
- Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Austattung:

› Fahrantrieb
› 4 Scheibenbürsten
› Gebogene Absaugleiste mittig
› Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung
› Automatische Geschwindigkeitsregulierung
› Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
› 2-Tank-System
› Stundenzähler
› Batterieladestandanzeige

Info & Video

› Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!

Abb. ASSM 650

Vier kleine Scheibenbürsten, mit direkt dahinter liegender Absaugleiste, ermöglichen eine kurze Bauform und einen sehr kleinen Wendekreis



Kippbarer Schmutzwassertank zur einfacheren Reinigung

Arbeitsbreiten

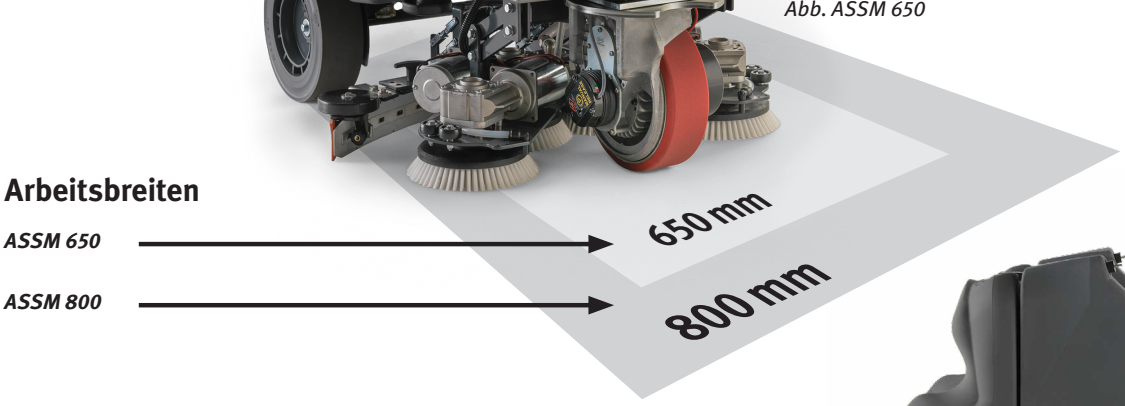

Gute Zugänglichkeit aller Komponenten

Abb. ASSM 650

Lieferumfänge:
› Batterie
› Ladegerät
› 4x Scheibenbürsten PPL 0,6

ASSM 650	ASSM 800
statt € 11.050,00 zzgl. USt.	statt € 11.725,00 zzgl. USt.
7.899,-	**8.399,-**
€ 9.399,81 inkl. USt.	€ 9.994,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203065	Art.-Nr. 7203080

Technische Daten		ASSM 650	ASSM 800
Arbeitskapazität	m²/h	3.250	4.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650	800
Arbeitsbreite Saugen	mm	750	850
Bürstendurchmesser	mm	4 x 180	4 x 205
Bürstendruck	kg	22	35
Bürstendrehzahl	min^{-1}	190	210
Wendekreis Durchmesser	mm	1.200	1.500
Geschwindigkeit	km/h	5	5
Frischwassertank	l	75	80
Schmutzwassertank	l	75	80
Motorleistung	kW	1,6	2
Stromversorgung		Batterie 24V 105Ah	Batterie 24V 105Ah
Akkulaufzeit ca.	min	150	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.150 x 780 x 1.425	1.150 x 780 x 1.425
Gewicht ca.	kg	172	182
Transportzuschlag [1)]		**TPZ 300 = 79,00 €**	**TPZ 300 = 79,00 €**

Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!

Abb. ASSM 650

Bürste PPL 0,6	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
für ASSM 650	7211037	42,90
für ASSM 800	7211038	47,90

1) Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

ASSM 750 / 850 / 1000 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten

Qualität Made in Europe

- Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 58 dB (A).
- Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen, in denen höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw.
- Einfache Bedienung und Handhabung - einsatzbereit ohne aufwändige Einweisung und einfache Erledigung der Wartungsarbeiten
- Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- Bürstendruck der Maschine kann bei Bedarf über Fußpedal erhöht werden

Austattung:

- › Fahrantrieb
- › 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
- › Gebogene Absaugleiste hinten
- › Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- › Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- › 2-Tank-System
- › Wasserstandanzeige
- › Verstellbarer Bürstendruck
- › Stundenzähler
- › Batterieladestandanzeige
- › Mechanische Betriebs- und Feststellbremse

Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützen diese vor Beschädigung

Mechanische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste über Hebel

Abb. ASSM 750

› Hohe Produktivität - reinigen von größeren Flächen ohne Stopps, mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung!

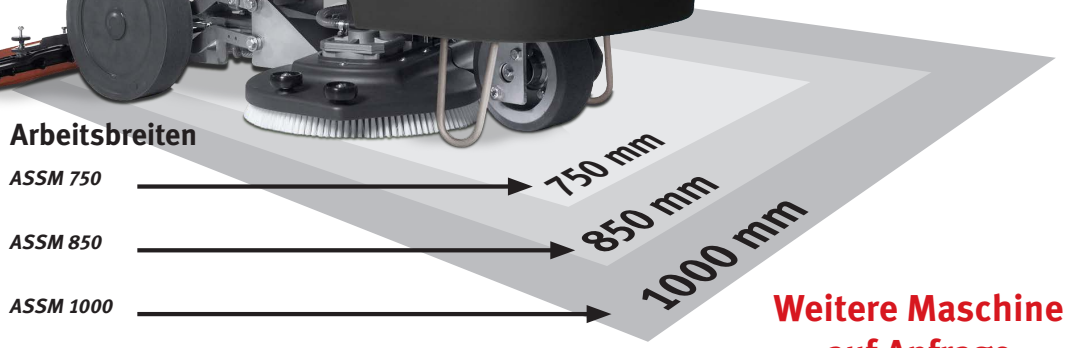

Weitere Maschine auf Anfrage

Lieferumfänge:
› Batterie
› Ladegerät
› 2x Scheibenbürsten PPL 0,6

ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
statt € 14.029,00 zzgl. USt.	statt € 14.379,00 zzgl. USt.	statt € 16.539,00 zzgl. USt.
10.199,-	**10.499,-**	**11.999,-**
€ 12.136,81 inkl. USt.	€ 12.493,81 inkl. USt.	€ 14.278,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203075	Art.-Nr. 7203085	Art.-Nr. 7203100

Technische Daten		ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
Arbeitskapazität	m²/h	4.500	5.100	6.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	850	1.010
Arbeitsbreite Saugen	mm	990	1.105	1.105
Bürstendurchmesser	mm	390	430	510
Bürstendruck	kg	30 - 60	30 - 60	30 - 60
Bürstendrehzahl	min^{-1}	160	160	120
Wendekreis Durchmesser	mm	1.910	1.910	1.910
Geschwindigkeit	km/h	6	6	6,5
Frischwassertank	l	110	110	110
Schmutzwassertank	l	125	125	125
Motorleistung	kW	1,6	1,6	2
Stromversorgung		Batterie 24V 240Ah	Batterie 24V 240Ah	Batterie 24V 240Ah
Akkulaufzeit ca.	min	240	240	240
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.495 x 680 x 1.320	1.495 x 680 x 1.320	1.495 x 680 x 1.320
Gewicht ca.	kg	223	223	230
Transportzuschlag [1]		**TPZ 300 = 79,00 €**	**TPZ 300 = 79,00 €**	**TPZ 300 = 79,00 €**

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-0 beratung@cleancraft.de

Zubehör ASSM 750	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm	7211012	105,00
Scheibenbürste 0,3 mm	7211013	105,00

Zubehör ASSM 850	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm	7211014	99,00
Scheibenbürste 0,3 mm	7211015	99,00

Zubehör ASSM 1000	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm	7211016	109,00
Scheibenbürste 0,3 mm	7211017	116,00

1) Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

HKM 700 / HKM 801 – Handkehrmaschinen mit innovativem Tandem-Walzen-System

- Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- Handlich und leicht zu schieben
- Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Seitenbesen

HKM 700

HKM 801

Abb. zeigt HKM 700 mit Tandem-Walzen-System

Abb. zeigt HKM 801 mit Tandem-Walzen-System

HKM 700
› **Geeignet für gerade Bodenverhältnisse und kleines Kehrgut**

HKM 700
statt € 115,00 zzgl. USt.
76,90
€ 91,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7304007

HKM 801
statt € 185,00 zzgl. USt.
139,-
€ 165,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7304009

Technische Daten		HKM 700	HKM 801
Flächenleistung max.	m²/h	2.800	3.200
Reinigungsfläche	m²	500 – 1.000	500 – 1.000
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	700	800
Volumen Kehrgutbehälter	l	20	30
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	680 x 580 x 260	860 x 680 x 320
Abmessung (H) mit aufgeklappten Griff	mm	1.130	1.060
Gewicht ca.	kg	10	12,3

Lieferumfang:
› 2x Seitenbesen
› 2x Kehrwalzen

HKM 800 – Handkehrmaschine mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

- Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- Handlich und leicht zu schieben
- Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalze und Seitenbesen
- Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
- Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
- Großer Kehrgutbehälter
- Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier **bis hin zu Getränkedose**

Qualität
Made in
Germany

Großer, einfach zu entleerender Kehrgutbehälter

Einfache und werkzeuglose Höhenverstellung der Kehrwalze

Info & Video

Lieferumfang:
› 2x Seitenbesen
› 2x Kehrwalzen

HKM 800
statt € 435,00 zzgl. USt.
395,-
€ 470,05 inkl. USt.
Art.-Nr. 7304008

Platzsparende Aufbewahrung

Technische Daten		HKM 800
Flächenleistung max.	m²/h	2.800
Reinigungsfläche	m²	500 – 1.000
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	800
Volumen Kehrgutbehälter	l	40
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	800 x 660 x 320
Abmessung (H) mit aufgeklappten Griff	mm	1.010
Gewicht ca.	kg	14

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HKM 950 – Handkehrmaschine mit 950 mm Arbeitsbreite

- Zwei Seitenbesen mit einer Arbeitsbreite von insgesamt 950 mm
- Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalzen und Seitenbesen
- Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- Zwei integrierte Kehrgutbehälter mit 40 und 5 Liter Volumen
- Mit integriertem Staubfilter
- Handlich und leicht zu schieben
- Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff



Zwei integrierte Kehrgutbehälter mit 40 und 5 Liter Volumen

Mit integriertem Staubfilter

Lieferumfang:
› Zwei Seitenbesen
› Eine Kehrwalze
› Eine Filterkartusche

HKM 950
statt € 425,00 zzgl. USt.
349,-
€ 415,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7304015

Technische Daten		HKM 950
Flächenleistung max.	m²/h	3.800
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	950
Anzahl der Seitenbesen		2
Volumen Kehrgutbehälter	l	40 + 5
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1280 x 970 x 930
Gewicht ca.	kg	25

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Seitenbesen	7311425	**11,90**
Kehrwalze	7311426	**43,50**
Luftfilter	7311427	**21,90**

KM 625 / KM 825 – Handgeführte Kehrsaugmaschine. Akkubetriebenes Modell für den professionellen Einsatz

Qualität Made in Europe

- Für Hart- und Teppichboden
- Self Levelling System SLS: Selbstnivellierender Bürstenkopf mit perfekter Bodenhaftung ermöglicht problemloses Saugen auch von Staub, Tierhaaren und kleinem Schmutz
- Vorprogrammierte Arbeitsmodi für leichte und starke Verschmutzung und einfache Bedienung
- Automatischer elektrischer Filterrüttler, auch bei Bedarf manuell aktivierbar
- Auto-Stop-System
- Eingebautes Batterieladegerät

Ausstattung:
› Bürstenantrieb: elektrisch
› Filtersystem: Plattenfilter
› Staubabsaugung: elektrisch
› Staubabsaugung abschaltbar: ja
› Kehrgutbehälter: ja
› Entleerung des Kehrgutbehälters: manuell
› Batterie und Ladegerät: ja

Übersichtliches Bedienkonzept

Self Levelling System SLS
- *Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten*
- *Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung*

Lieferumfang:
› Batterie 12V 42Ah AGM
› On-Board-Ladegerät 12V 5Ah
› Seitenbesen PPL 0,3 / 0,6
› Hauptkehrwalze PPL 0,3 / 0,6 medium
› Plattenfilter

KM 625
statt € 3.179,00 zzgl. USt.
2.699,-
€ 3.211,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7302162

KM 825
statt € 3.499,00 zzgl. USt.
2.999,-
€ 3.568,81 inkl. USt.
Art.-Nr.7302182

Technische Daten		KM 625	KM 825
Flächenleistung max.	m²/h	2.180	2.600
Reinigungsfläche	m²	625	825
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	405	660
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	625	825
Bürstendrehzahl	min^{-1}	550	550
Bürstendurchmesser	mm	200	200
Geschwindigkeit	km/h	3,5	3,5
Steigung max.	%	2	2
Volumen Kehrgutbehälter	l	35	45
Schalldruckpegel	dB(A)	56	56
Gesamtleistung	W	180	180
Stromversorgung		Batterie 12V 42Ah	Batterie 12V 42Ah
Akkulaufzeit	min	max. 110	max. 110
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	800 x 660 x 1.000	800 x 860 x 1.000
Gewicht ca.	kg	48	53

Zubehör KM 825	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Hauptkehrwalze PPL 0,8 KM 825 (hart)	7310007	**169,00**

AUKM 600 – Leise und produktive Aufsitz-Kehrsaugmaschine für bis zu vier Stunden ununterbrochenen, geräuschlosen Betrieb in geschlossenen Räumen

Qualität Made in Europe

- Batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit zwei Seitenbesen und einer Hauptkehrwalze
- Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- Bis zu vier Stunden ununterbrochener, emissionsloser Elektrobetrieb
- Einfache und intuitive Steuerung
- Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett
- Start&Stop Technologie schaltet die Maschine aus, wenn sie nicht in Betrieb ist
- Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

Austattung:

- Elektrischer Bürstenantrieb
- Rüttelfilter
- Papierfilter
- Klappenheber für groben Schmutz
- Hauptkehrwalze spitz zulaufend
- Elektrische Staubabsaugung
- Staubabsaugung abschaltbar
- Kehrgutbehälter
- Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters
- Elektrischer Fahrantrieb
- Batterie und Ladegerät
- Batterieladestandanzeige
- Stundenzähler
- Elektrisches Bremssystem
- Feststellbremse
- Elektronische Steuerungskonsole
- Plattenfilter
- Nicht kreidende Räder

› Sehr leise!

Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostik und 2 Hebeln für die Seitenbürsten

Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren

Zwei Batterien mit 12 V für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb

Lieferumfang:

- Batterie
- Hauptkehwalze
- Zwei Seitenbürsten
- Schutzplane

AUKM 600

statt € 10.190,00 zzgl. USt.

8.499,-

€ 10.113,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7305060

Weitere Modelle auf Anfrage

Technische Daten		AUKM 600
Arbeitskapazität	m²/h	5.100
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	580
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	1.000
Anzahl der Seitenbesen	St	2
Bürstendurchmesser	mm	400
Bürstendrehzahl	min^{-1}	65
Steigung max.	%	10
Wendekreis Durchmesser	mm	1.430
Geschwindigkeit	km/h	0 - 4,8
Volumen Kehrgutbehälter	l	20
Gesamtleistung	kW	1,25
Stromversorgung		2x Batterie 12 V
Akkulaufzeit	min	max. 180
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.450 x 845 x 1.030
Gewicht ca.	kg	248
Transportzuschlag [1]		**TPZ 300 = 79,00 €**

1) Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

Kontakt: (09 51) 96 555-0 beratung@cleancraft.de

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Hauptkehrwalze	7311010	**155,00**
	Seitenbesen	7311011	**42,90**
	Plattenfilter Polyester	7316010	**275,00**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

Reinigungsmittel

Qualität Made in Germany

Bezeichnung		Teppichshampoo SPX	Neutraler Allzweckreiniger HDR-N		Saurer Allzweckreiniger HDR-S		Neutraler Universalduftreiniger BR-N	
Art.-Nr.		7321001	7321201	7321210	7321301	7321310	7321501	7321510
€ zzgl. USt.		7,19	5,00	49,90	4,39	44,90	5,50	50,90
€ zzgl. USt.		7,19 / Liter	5,00 / Liter	4,99 / Liter	4,39 / Liter	4,49 / Liter	5,50 / Liter	5,09 / Liter
Inhalt		1 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter
Spezialböden	PVC		X					
	Linoleum		X					
	Gummi		X					
	Polyurethan		X					
	Laminat		X					
Steinfußböden	Sportböden							
	Naturstein		X					X
	Beton		X			X		X
	Zementestrich		X			X		X
	Klinker		X			X		X
	Keramische Fliesen		X			X		X
	Feinsteinzeugfliese							
	Terracotta		X					X
	Kunstharz		X					X
Holz/Parkett	Versiegelt		X					X
	Unversiegelt							
	Fertigparkett		X					X
Kork	Versiegelt		X					X
	Unversiegelt							
Andere	Teppich	X						
ph	pH-Wert	9	9		1,5		5,5	
	Lösung	alkalisch	neutral		sauer		neutral	

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

Bezeichnung		Konzentrierter Kalklöser	Intensivreiniger HD-Spezial	Alkalischer Universal-grundreiniger BR-A		Alkalischer Allzweck-reiniger HDR-A
Art.-Nr.		7321601	7321910	7321401	7321410	7321101
€ zzgl. USt.		7,50	76,50	4,69	63,90	4,39
€ zzgl. USt.		7,50 / Liter	7,65 / Liter	4,69 / Liter	6,39 / Liter	4,39 / Liter
Inhalt		1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter
Spezialböden	PVC		X		X	X
	Linoleum				X	
	Gummi				X	X
	Polyurethan				X	X
	Laminat					X
Steinfußböden	Sportböden					
	Naturstein				X	
	Beton		X		X	X
	Zementestrich		X		X	X
	Klinker				X	
	Keramische Fliesen		X		X	
	Feinsteinzeugfliese	X				
	Terracotta		X		X	
	Kunstharz		X		X	
Holz/Parkett	Versiegelt					
	Unversiegelt					
	Fertigparkett					
Kork	Versiegelt					
	Unversiegelt					
Andere	Teppich					
ph	pH-Wert	1	12	10		9,5
	Lösung	sauer	alkalisch	alkalisch		alkalisch

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

Bezeichnung	Kalkschutzkonzentrat KS 1
Art.-Nr.	7322001
€ zzgl. USt.	8,19
€ zzgl. USt.	8,19 / Liter

Bewährter Schutz vor Kalkablagerungen
bei Heißwasser-Hochdruckreinigern
Einsatzbereich 60 °C – 140 °C
Inhalt 1 Liter
Phosphatfrei

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog** oder **auf www.cleancraft.de!***

www.cleancraft.de

cleancraft®
Reinigungstechnik

QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT QUALITÄTSMASCHINEN

WETCAT 141 RS-TOOL M-CLASS
Nass-/Trockensauger für gefährliche Stäube
Art.-Nr.: 7001155

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
www.stuermer-maschinen.de

Stürmer WELT DER MASCHINEN

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 - 0
info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind Unsere Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich, der in diesem Prospekt angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter ww.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt, und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Prospekt entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums. sofern dies im Einzelfall möglich ist.

© Stürmer Maschinen GmbH | 2025-08 | Schaffrath | Printed in Germany | Art.-Nr.: 8003006-25